Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Compact M15	015152X	4004625151525

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact M15

Eigenschaften

ID	15417
External Key	015152X
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-04 13:59:45

Allgemein

Artikelnummer	015152X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Compact M15
Vertriebstext	Pressbacke Compact, M15
EAN/GTIN	4004625151525
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Compact Typ M
SKU	015152X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Compact, M, 15mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Compact M15
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Compact M15

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100050001001500
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact M15

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	1,160 kg
Bruttogewicht	1,275 kg
Verpackung Länge	17,000 cm
Verpackung Breite	11,000 cm
Versandgewicht	1,275 kg
Verpackung Höhe	5,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,063
Produkthierarchie	PB Compact M
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	16,500 X 11,000 X 5,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	16,500 cm
Breite	11,000 cm
Höhe	5,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Compact
Pressbacken Kontur	M
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Compact

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact M15

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an stark beanspruchten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer zuverlässigen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die COMPACT Pressbacke der Kontur M und der Nennweite von 15 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittingen aus Metall. Mit der Anwendung eines speziellen, partiellen Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC wird ein präzises Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Langlebigkeit sichergestellt. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Zusätzlich verbessert ein optimierter Korrosionsschutz die Beständigkeit der Pressbacke über die gesamte Lebensdauer. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl eignen sich die ROTHENBERGER Pressbacken für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die COMPACT Pressbacke ist für den Einsatz mit der Pressmaschine ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 kN geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme (Kupfer, Stahl, Edelstahl) im Einsatzbereich 15 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact M15

Marketing

Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 – 21 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressback COMPACT M, 15mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**m.tif** MamfileID: 128781 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**pressbacke_compact_m15_015152x_p01.tif** MamfileID: 55338 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung	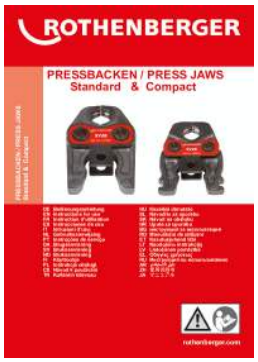	**92605-i8 BA Pressbacke St-Co_A6-0224.pdf** MamfileID: 349323 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact M15

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

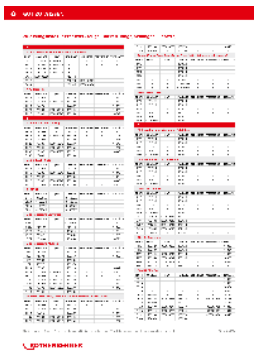

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



ROTRAC 28, 3-28mm
Artikelnummer: 70010



Tube Cutter 35 + Universalentgrater
Artikelnummer: 19152



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm
Artikelnummer: 1500000236



Werkzeug Set Azubi, 50- teilig
Artikelnummer: 19166

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.