Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160	FF34150	4004625396704

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160

Eigenschaften

ID	15315
External Key	FF34150
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001370 - Bohrmaschine (elektrisch) (8738), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), Netzstecker (9480), Bohrmaschine (elektrisch) (50367998), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-04-29 06:49:49

Allgemein

Bezeichnung Variante	Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160
Artikelnummer	FF34150
EAN/GTIN	4004625396704
Zolltarifnummer	84672199
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	FF34150
Ausführung	RODIACUT 150 / RODIADRILL 160
Grundbezeichnung	Bohrsystem
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160

Stammdaten

Submarke	RODIA
Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020200010002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	16,500 kg
Bruttogewicht	24,000 kg
Verpackung Länge	40,000 cm
Verpackung Breite	33,000 cm
Versandgewicht	24,000 kg
Verpackung Höhe	80,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,056 hl
Produkthierarchie	RODIACUT 150 / RODIADRILL 160
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	40,000 X 33,000 X 80,000 cm
Rabattgruppe 2023	A+
Länge	40,000 cm
Breite	33,000 cm
Höhe	80,000 cm

Technische Daten

Eingangsleistung	1.400 W
Ausgangsleistung	2.000 W
Drehzahl	1,570 U/min
Netzstecker Typ	Stecker-Typ F (CEE 7/4)
Bohrmotoraufnahme	R 1” GK-Kupplung
Drehzahlelektronik	Nein
Bohrkronentypen	R 1” GK-Kupplung
Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	102 dB(A)
Bohrhub	430 mm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160

Technische Daten

Bohrbereich Beton	132 mm
Bohrbereich Mauerwerk	132 mm
Leistung	2.000 W
Stromart	14 A
Vibration	3,3 m/s²
Bohrbereich	10 – 162 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Diamant-Bohrsytem
Anwendungsvorteile	• 3 Anwendungen mit nur einem Gerät ◦ Stationäres Nassbohren bis Ø 152 mm ◦ Freihand-Nassbohren bis Ø 82 mm ◦ Freihand-Trockenbohren bis Ø 162 mm • Ein Werkzeug für alle Einstellungen am Bohrständer • 2 Nivellierungen inkl. 4 Justierschrauben für schnelles und exaktes Ausrichten des Bohrständers • Leichte Aluminium-Bauweise ermöglichte eine Ein-Mann-Bedienung des Bohrsystems • Vollausgestatteter Bohrständer inkl. Bohrloch-Mittenanzeiger, Bohrtiefenanschlag und Meßskala für einfachere Anwendung
Marketingtext	Das Diamant-Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160 ermöglicht sowohl freihändiges als auch stationäres Bohren von 10-162 mm. Das Bohrsystem bietet drei Anwendungen mit nur einem Gerät, einschließlich stationärem Nassbohren, Freihand-Nassbohren und Freihand-Trockenbohren in (armierten) Beton und in Mauerwerk. Für schnelles, exaktes und werkzeugloses Ausrichten des Bohrständers, sorgt die Dosenlibelle mit zwei Nivellierungen. Eine Ein-Mann-Bedienung des Bohrsystems wird durch die leichte Aluminium-Bauweise ermöglicht. Der vollausgestattete Bohrständer enthält einen Bohrloch-Mittenanzeiger, einen Bohrtiefenanschlag und eine Meßskala für eine einfachere Anwendung.
Einsatzbereich	Das Diamant-Bohrsystem ist für das Erzeugen von stationärem Nassbohren bis Ø 132 mm in (armierten) Beton, Freihand-Nassbohren bis Ø 82 mm in (armierten) Beton und Freihand-Trockenbohren bis Ø 162 mm in Mauerwerk konzipiert. Mit einer maximalen Bohrtiefe von 430 mm ist dieses Bohrsystem unverzichtbar für den professionellen Einsatz in Branchen, in denen präzises Bohren erforderlich ist.
Produktbeschreibung	Das elektrische Bohrsystem bestehend aus dem Bohrständer RODIACUT und dem Bohrmotor RODIADRILL, ist ideal zum Erzeugen von Freihand- oder stationären Kernbohrungen in (armierten) Beton und Mauerwerk.
Spiegelstrich 1 Headline	Innensechskantschlüssel 6 mm am Ständer
Spiegelstrich 1 Subline	Alle Einstellungen mit nur einem Werkzeug
Spiegelstrich 2 Headline	Verstellbarer Handhebel

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160

Marketing

Spiegelstrich 2 Subline	Werkzeugloser Wechsel der Bedienseite – auch für wandbündiges Bohren geeignet
Spiegelstrich 3 Headline	Dosenlibelle
Spiegelstrich 4 Headline	Bohrwinkelverstellung von 90° - 45°
Spiegelstrich 5 Headline	Verwindungssteife Aluminium-Bohrsäule
Spiegelstrich 3 Subline	Schnelles und genaues Ausrichten des Bohrständers
Spiegelstrich 4 Subline	Schnell, einfach, werkzeuglos
Spiegelstrich 5 Subline	Robust und leicht
Lieferumfang	Bohrmotor RODIADRILL 160 Bohrständer RODIACUT 150 Maulschlüssel SW 19 Maulschlüssel, SW 24 Maulschlüssel SW 36 Maulschlüssel, SW 41 Befestigungs-Set Beton Wasserschlauch Adapter für Stecker Gardenakupplung Hammerbohrer SDS Plus, 15x160mm Arbeitshandschuhe, leicht gummiert, 1 Paar Sicherheitsbrille - UVEX Ohrstöpsel SaveRave Bedienungsanleitung für Bohrständer RODIACUT 150-250 Bedienungsanleitung für RODIADRILL 160 und 200

Medien

Hauptbild		**rodiacut_150_rodiadrill_160_ff34150_p02.jpg** MamfileID: 21260 Beschreibung: FileType: jpg
Produktbild		**ff34150_rc150_rd160_aw01.jpg** MamfileID: 20654 Beschreibung: FileType: jpg

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160

Medien



ff34150_rc150_rd160_d03.jpg
MamfileID: 20656
Beschreibung:
FileType: jpg



ff34150_rc150_rd160_d01.jpg
MamfileID: 20655
Beschreibung:
FileType: jpg



3670_rodiacut_150_rodiadrill_160_ff34150_p02.tif
MamfileID: 29973
Beschreibung:
FileType: tif



3740_ff34150_rc150_rd160_aw01.tif
MamfileID: 29999
Beschreibung:
FileType: tif



3741_ff34150_rc150_rd160_d03.tif
MamfileID: 30000
Beschreibung:
FileType: tif



3742_ff34150_rc150_rd160_d01.tif
MamfileID: 30001
Beschreibung:
FileType: tif

Icons



Wechselstrom_230V_10.EPS
MamfileID: 87026
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps
MamfileID: 70951
Beschreibung:
FileType: eps



ETL_RODIADRILL 160_FF40165_DE_0322.pdf
MamfileID: 95045
Beschreibung:
FileType: pdf

Ersatzteilliste

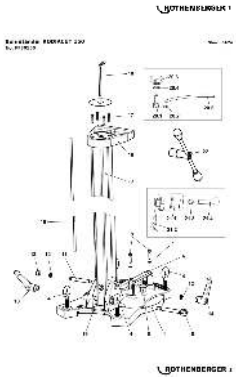

ETL-RODIACUT_150-FF30150-DE-0424.pdf
MamfileID: 352110
Beschreibung:
FileType: pdf

Betriebsanleitung

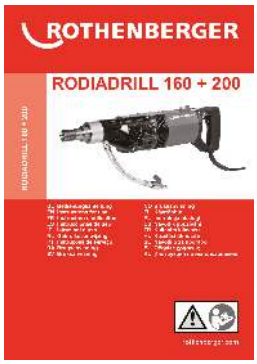

1300002468_i5_ba_rodiadrill_160_200_1221.pdf
MamfileID: 95092
Beschreibung:
FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160

Medien



1300002467_i4_ba_rodiacut_150_250_0821.pdf
MamfileID: 95093
Beschreibung:
FileType: pdf

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung RODIADRILL 160-200-15.04.2020.pdf
MamfileID: 95040
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200



Wasseranschl.schl. f.RD/RC(außer RD DRY)
Artikelnummer: FF35301

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160

Crossselling



Wassertauchpumpe RODIAPUMP,Förderh. 5,5m
Artikelnummer: FF35029

Distanzplatte, 60mm komplett
Artikelnummer: FF35136

Freihand-Anbohrhilfe, D=6-83mm
Artikelnummer: FF35750

Ersatzgummi-Membrane für FF35730
Artikelnummer: FF55201

Basisartikel

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrsystem RODIACUT 150 / RODIADRILL 160

Crossselling



Bohrsystem RODIACUT 250 / RODIADRILL 200
Artikelnummer: FF34200

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.