Sanicubic 2 Pro

Grauwasser, Schwarzwasser

13 m **15 m³/h**

Die Modelle der Sanicubic 2 Pro Produktreihe verfügen über 2 Hochleistungspumpen und eignen sich für die Abwasserentsorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Küchen, Waschküchen und Geschäften. Sie sind mit der Pro X K2-Technologie für die Zerkleinerung von Feststoffen in Abwässern und die Ableitung durch ein Rohr mit 50 mm Außendurchmesser ausgestattet. Beide Pumpen arbeiten wechselseitig, was die Einsatzdauer und Ausfallsicherheit maßgeblich erhöht. Die 5 Einlässe, davon 2 niedrig angeordnet, ermöglichen eine große Flexibilität bei der Installation von sanitären Einrichtungen. Das SMART-Steuerterminal und das kabelgebundene Alarmsystem runden den Lieferumfang ab. Das neue Modell Sanicubic 2 Pro BL ist mit unserer zukunftsorientierten Generation bürstenloser Motoren ausgestattet. Dadurch werden Wartungskosten und Energieverbrauch reduziert sowie die Lebensdauer erhöht.





Schneidwerk Pro X K2

LEISTUNG

- Max. Förderhöhe: 13 m
- Max. Förderleistung: 15 m³/h

PRODUKTVORTEILE

- Leistungsstarkes und verschleißfestes Schneidrad Pro X K2 für zuverlässigen Betrieb
- Breiter und flexibler Einsatzbereich durch fünf Einlässe, zwei davon niedrig angeordnet, mit Außendurchmessern von 40 bis 110 mm
- Zwei unabhängige Pumpen sorgen für sicheren Dauerbetrieb
- Wartungsfreundlich durch leichte Zugänglichkeit zu Motor und Füllstandsensoren
- Ausgelegt für Medientemperaturen bis 70 °C im Kurzzeitbetrieb
- Kabelalarmmodul informiert zuverlässig bei Störungen
- Einfache, bodenstehende Montage ohne größere Vorarbeiten
- Voll überflutbar durch IP68 Zertifizierung
- SMART-Steuerterminal erhöht Benutzerfreundlichkeit
- Geringere Wartungskosten und Energieverbrauch bei längerer Lebensdauer durch bürstenlose Motoren (Sanicubic 2 Pro Smart BL)

LIEFERUMFANG

SMART-Steuerterminal



Alarmsystem, kabelgebunden



ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Absperrventil DN 50




3308815061030
Z0012

Absperrventil DN 100




3308815061023
Z0013

ABMESSUNGEN

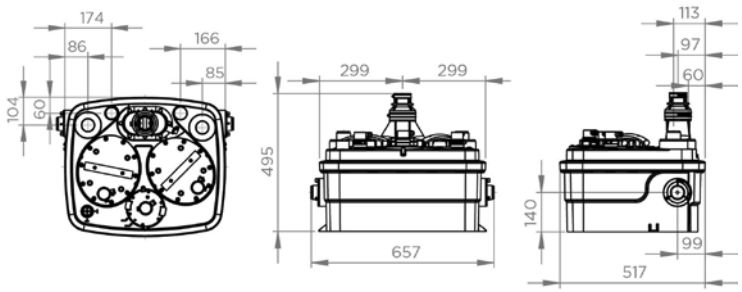

PUMPENKENNLINIE

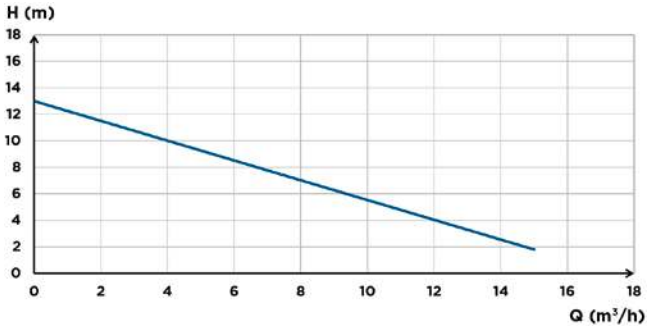

ANSCHLÜSSE



Durchmesser Einlass (außen): 40, 50, 100, 110 mm

Druckleitungsdurchmesser (außen): 50 mm

Außendurchmesser Be- und Entlüftung: 50 mm

Sanicubic	2 Pro Smart	2 Pro Smart Brushless
Steuerungsart	Smart	Smart
Materialien		
Tank	PP	PP
Pumpengehäuse	PA 12 GF	PA 12 GF
Motorgehäuse	PA 12 GF	PA 12 GF
Pumpenrad	PP GF	PP GF
Elektrische Eigenschaften		
Spannung (V)	220 – 240	220 – 240
Frequenz (Hz)	50 – 60	50 – 60
Leistungsaufnahme P1 (W)	1500	1500
Leistungsabgabe P2 (W)	1050	1050
Betriebsart	S3 50 %	S3 50 %
Schutzart	IP68	IP68
Potentialfreier Kontakt	ja	ja
Hydraulik		
Max. Förderhöhe (m)	13	13
Max. Förderleistung (m³/h)	15	15
Durchmesser Einlass (außen) (mm)	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110
Druckleitungsdurchmesser (außen) (mm)	50	50
Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm)	50	50
Gesamtvolumen (l)	45	45
Nutzvolumen (l)	17.5	17.5
Niveau Einschalthöhe/Niveau Ausschalthöhe (mm)	140/70	140/70
Füllstandsalarm (mm)	210	210
Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.)	70 °C	70 °C
Radtyp	Schneidwerk Pro X K2	Schneidwerk Pro X K2
Schaltungsart	pneumatisch	pneumatisch
Kennzeichnung und Logistik		
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	35	35
GTIN	3308815075457	3308815085166
Artikel-Nr.	0029SMART	0029BLSMART