Saniwall Pro UP

Ausführung für geflieste Wände, Komplettlösung für wandhängende WCs, entsorgt die Abwässer eines kompletten Bades

5 m

100 m

5 JAHRE GARANTIE

PRODUKTVORTEILE

- Komplettlösung für wandhängende WCs mit Kleinhebeanlage und Montagerahmen
- Durch das moderne Design fügt es sich nahtlos und stilvoll ein
- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von Wand-WC, Dusche und Waschtisch
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Schneidwerk und Elektrik

ANSCHLÜSSE

Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm

Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm

Mono-Klingen-Schneidwerk

LIEFERUMFANG

Montagerahmen, Spülkasten und verchromte Spültaste von Grohe, Fliesen-Magnetverschlüsse, Rückschlagventil, Anschlusszubehör

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	3	
Durchmesser Einlass (außen)	40, 100 mm	
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/28/32 mm	
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C	
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm	
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Motorleistung	400 W	
Schutzart	IP44	
Elektrische Klasse	I	
Geräuschpegel	47 dB(A)	
Kennzeichnung und Logistik		
Ausführung	Bodenfixierung	Schienensystem
Gewicht inkl. Verpackung	30 kg	30 kg
GTIN	3308815076096	3308815076102
Artikel-Nr.	0035FUP	0035FUPK

PUMPENKENNLINIE

Max. empfohlene Höhe: 5 m
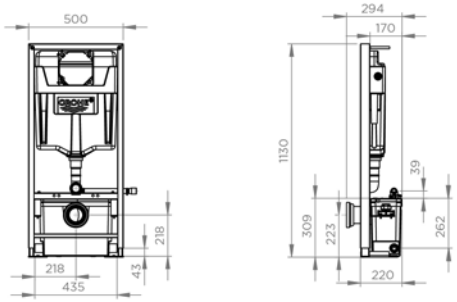
ABMESSUNGEN