
Sanishower Flat

Pumpe und Ablauf für eine flache Duschwanne





5 JAHRE GARANTIE

PRODUKTVORTEILE

- System bestehend aus Pumpe und Ablauf für extraflache Duschwannen
- Extra flacher Ablauf passend für eine Vielzahl handelsüblicher Duschwannen mit 90 mm Ablaufdurchmesser
- Kompakte Abmessungen zum Einbau unter der Duschwanne oder in einem Badezimmerschrank
- Zweiter Einlauf zum Anschluss eines Waschtischs

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	2
Durchmesser Einlass (außen)	32 (Dusche), 40 (Waschtisch) mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	80 mm
Schalthöhe	30 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Motorleistung	250 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	5 kg
GTIN	3308815061016
Artikel-Nr.	0048

ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 32 (Dusche), 40 (Waschtisch) mm




LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Ablauf und Anschlusszubehör

HINWEIS

Die Verwendung eines herkömmlichen Duschablaufs ist möglich, hierzu muss ein Adapter, Artikel-Nr.: XR2310, separat bestellt werden.

PUMPENKENNLINIE

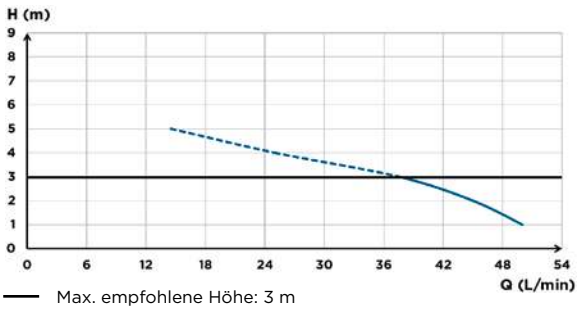

— Max. empfohlene Höhe: 3 m

ABMESSUNGEN

