Artikelnummer: 01 194 00 99

Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II




Geräuscharmer Unterputz-Druckspüler. Zur Kombination mit allen SCHELL WC-Steuerungen/-Betätigungsplatten. Konform DIN EN 12541. Innenliegende Vorabsperrung.

Lieferumfang

- Masterbox
  - Rohbaugehäuse
  - Unterputz-Spülarmatur COMPACT II, mit Vorabsperrung und Spülstopfen
  - Rohrunterbrecher (DIN EN 12541)
- Putzdeckel
- Höhenverstellbares Spülrohr mit Baustopfen

Technische Daten

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG (rechts)
- Abgang: Spülrohr Ø 45 mm
- Zertifikate: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss




Lieferdaten

- Gewicht: 1,63 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

WC-Steuerung EDITION E Manual	Artikelnr.: 01 028 28 99	oder
WC-Steuerung EDITION E	Artikelnr.: 01 027 28 99	oder
WC-Betätigungsplatte EDITION	Artikelnr.: 02 802 06 99	oder
WC-Betätigungsplatte EDITION	Artikelnr.: 02 802 15 99	oder
WC-Betätigungsplatte EDITION	Artikelnr.: 02 803 28 99	oder
WC-Betätigungsplatte EDITION Eco	Artikelnr.: 02 804 06 99	oder
WC-Betätigungsplatte EDITION Eco	Artikelnr.: 02 804 15 99	oder
WC-Betätigungsplatte EDITION Eco	Artikelnr.: 02 805 28 99	oder
WC-Betätigungsplatte EDITION Eco 100	Artikelnr.: 02 825 06 99	oder

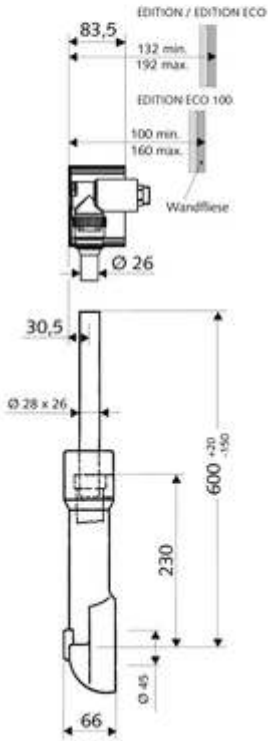

Montagehinweis

- Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen WC-Steuerung vorsehen.
- In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen.
- Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.
- Notwendige Zuleitung DN 25