

Artikelnummer: 01 800 00 99

Unterputz-Masterbox WBD-SC-T Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat



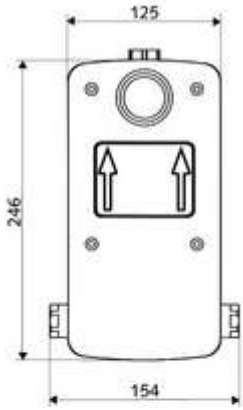

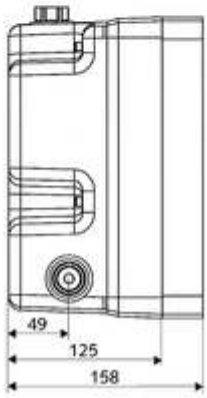

Für Unterputz-Duscharmaturen LINUS / LINUS Basic D-SC-T. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabsperrung. Zusätzliche Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion möglich.

Lieferumfang

- Masterbox
  - Rohbaugehäuse
  - Unterputz-Duscharmatur mit 2 Vorabsperrungen
  - Selbstschlusskartusche SC II
  - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - 2 Vorfilter
  - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Spülstutzen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar
- Durchfluss bei 3 bar: 10 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (für thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 125 mm x H 246 mm x T 158 mm
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Anschluss: 2x G 1/2 IG
- Abgang: G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

Lieferdaten

- Gewicht: 3,08 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T	Artikelnr.: 01 809 06 99	oder
Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T	Artikelnr.: 01 809 28 99	oder
Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-T	Artikelnr.: 01 900 28 99	oder
Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534		
Dehnzonenmanschette	Artikelnr.: 00 920 00 99	

Empfohlene zugehörige Artikel

Dusch-Modul MONTUS	Artikelnr.: 03 091 00 99

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu