
Artikelnummer: 02 122 06 99

Selbstschluss-Standventil PETIT SC HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser



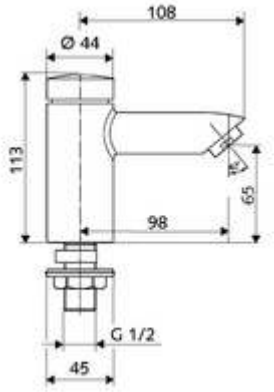

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Einlocharmatur
  - Selbstschlusskartusche SC II
  - Strahlregler
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, WRAS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

Lieferdaten

- Gewicht: 1,00 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 10

Notwendige zugehörige Artikel

Hahnlochrosette PETIT	Artikelnr.: 76 063 06 99

Empfohlene zugehörige Artikel

Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt	Artikelnr.: 02 121 06 99
Flexibler Schlauch Clean-Flex S	Artikelnr.: 10 318 06 99 oder
Flexibler Schlauch Clean-Flex S	Artikelnr.: 10 319 06 99 oder
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	Artikelnr.: 05 430 06 99 oder
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	Artikelnr.: 05 428 06 99 oder
Waschtischablaufgarnitur OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99 oder
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99 oder