
Artikelnummer: 00 234 06 99

# Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E-T HD-M mid. - Hochdruck Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat





Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb (Unterputznetzteil). Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

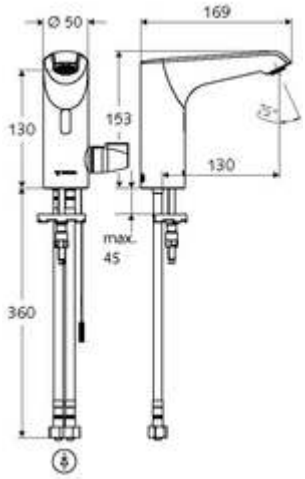


## Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
  - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, Temperatursperre (Werkseinstellung 38 °C), Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
  - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
  - Strahlregler
  - Anschlusskabel 220 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage




## Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
  - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
  - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
  - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
  - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
  - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
  - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
  - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
  - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
  - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
  - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
  - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
  - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
  - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: PA-IX 29073/IO, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

## Lieferdaten

- Gewicht: 2,53 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

## Empfohlene zugehörige Artikel

| | |
|---|---|
| SSC Bluetooth®-Modul | Artikelnr.: 00 916 00 99 |
| Verlängerungskabel | Artikelnr.: 51 010 00 99 oder |
| Verlängerungskabel | Artikelnr.: 51 023 00 99 oder |
| Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter | Artikelnr.: 05 430 06 99 |