Produkt: **KLUDI PROVITA Thermostat-Brausearmatur DN 15**

Artikel-Nr.: **353300538**

Artikeltext

Thermostat-Brausearmatur DN 15
Wandmontage
Durchflussklasse B
Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
Entriegelung über Inbusschlüssel durch den Sperrknopf
mit Keramik-Absperrventil 180 °
Brauseabgang G 1/2
eigensicher gegen Rückfließen
mit vormontierten Schmutzfangsieben
absperrbare S-Anschlüsse
ohne Brausegarnitur
Geräuschklasse I
P- IX 8049 / IB

Oberfläche:
05 chrom


Standardleistungstext

Klinik Thermostat Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co. KG KLUDI PROVITA Thermostat-Brausearmatur, Art. Nr. 353300538, DN 15, aus Messing verchromt, Keramik-Oberteil 180°, Betätigungselemente aus Kunststoff verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 8049/IB, mit Dehnstoffelement, mit Temperaturwähler, Grad Markierung sowie Temperatursperre bei 38°C - zur thermischen Desinfektion Entriegelung durch Inbusschlüssel - geführt durch den Sperrknopf von oben, Ausführung wie folgt: Thermostat-Brausearmatur DN 15, Durchflussklasse B (max. 0,42 l/s), mit Brauseabgang G 1/2, eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, mit absperrbaren S Anschlüssen G 1/2 x G 3/4, mit vormontierten Siebdichtungen, Ausladung in mm 85, Breite ges. in mm 282, mit Klinik Betätigungselementen, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10,

Produktabbildung



Maßzeichnung

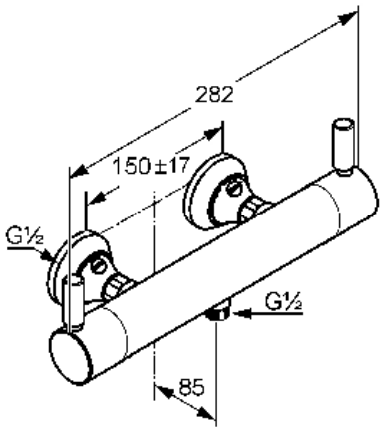


Tabelle

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
548	1 1	5 4	5 1	1 2	St	21	*
549						32	**
551	4 2	1				41	***

* KLUDI GmbH & Co. KG KLUDI PROVITA Thermostat-Brausearmatur DN 15 Art. Nr. 353300538
** mit Temperaturwähler, Grad Markierung sowie Temperatursperre 38°C, DIN EN 1111
*** aus Messing, DIN 50930-6
**** mit Keramik Oberteil 180°, DIN EN 200

Durchflussdiagramm

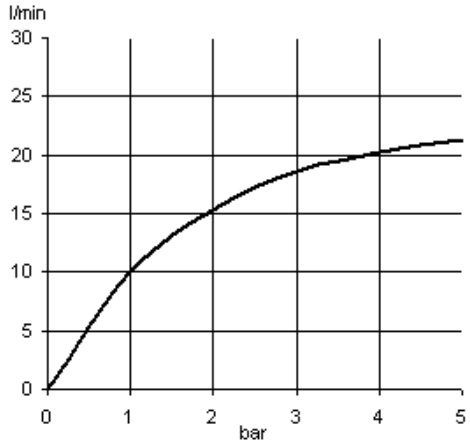

Durchflussklasse B