

Geberit Olona quadratische Duschwanne mit Dichtvlies



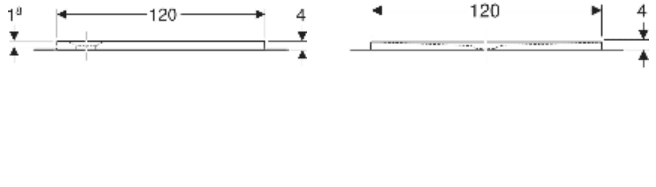



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 10–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen

EIGENSCHAFTEN

- Quadratisch
- Ablauf hinten mittig
- Ablaufloch ø 90 mm
- Dichtvlies vormontiert
- Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barfüssiges Begehen)
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Mineralwerkstoff

ZUBEHÖR

- Geberit Set Füße und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Montage, ohne Geruchsverschluss
- Geberit Reparaturset für Melua und Olona Duschwannen aus Mineralwerkstoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
550.903.00.1	weiß / matt	120	120	4	1	8