DURAVIT

Montage- und Gebrauchsanleitung	Einhebel-Brause- und Wannenmischer Unterputz
Instructions for mounting and use	Single lever shower and bath mixer for concealed installation
Notice de montage et d'utilisation	Mitigeur de baignoire monocommande au sol
Montagehandleiding en handleiding	Eenhendel douche- en badmengkraan inbouw
Instrucciones de montaje y uso	Monomando de teleducha y bañera empotrado
IIstruzioni d'uso e montaggio	Miscelatore monocomando doccia e vasca a incasso
Instruções de montagem e de uso	Misturadora monocomando de chuveiro e de banheira para embutir
Monterings- og brugsanvisninger	1-grebs bruse- og karbatteri til indbygning
Asennus- ja käyttöohje	Yksivipuinen suihku- ja pesuallassekoitin, uppoasennus
Monterings- og bruksanvisninger	1-greps dusj- og servantbatteri for innbygging
Monterings- och bruksanvisning	Engrepps dusch- och badkarsblandare infällt montage
Paigaldus- ja kasutusjuhend	Seinasisene ühe kangiga duši- ja vannisegisti
Instrukcja montażu i użytkowania	Jednouchwytowa bateria prysznicowa i wannowa, montaż podtynkowy
Инструкция по монтажу и эксплуатации	Однорычажный смеситель для душа и ванны, для скрытого монтажа
Návod k montáži a použití	Páková sprchová a vanová baterie pod omítku
Montážny návod a návod na obsluhu	Jednopáková podomietková sprchová a vaňová batéria
Szerelési és használati útmutató	Egykaros keverőzuhany- és kádtöltő csaptelep, süllyesztett szerelésű
Upute za montažu i upotrebu	Ventil za miješanje s ručicom za umivaonik i kadu podžbuka
Instrucțiuni de utilizare și montaj	Baterie monocomandă pentru duș și cadă, încastrată
Navodila za montažo in uporabo	Enoročna mešalna baterija za prho in kad, podometna
Ръководство за монтаж и експлоатация	Смесител за душ и за вана с една ръкохватка, скрит монтаж
Montāžas un lietošanas instrukcija	Viena roktura dušas un vannas maisītājs, zemapmetuma
Montavimo ir naudojimo instrukcija	Vienos svirties dušo ir vonios maišytuvas, įmontuojamas sienoje
Montaj ve Kullanma Kılavuzu	Tek kollu ankastre banyo ve küvet bataryası
安装和操作说明	暗装单把淋浴和浴缸龙头安装说明
설치 및 사용 설명서	매립형 단일 레버 샤워 및 욕조 혼합 수도꼭지
設置及び取り扱い方法	シャワー/バス用壁埋込型シングルレバー混合水栓
دليل التركيب والاستخدام	خلاط دش وبانيو داخلي بذراع واحدة

C14210 0110, # C15210 0110, # C15210 0170, # C14210 0120, # C15210 0120, # C15210 0180
B14210 0120, # B15210 0120, # B15210 0180, # B24210 0120, # B25210 0120, # B25210 0180
B34210 0120, # B35210 0120, # B35210 0180, # DE4210 0120, # DE5210 0120, # DE5210 0180



Wichtige Hinweise 4

Important information 5

Remarques importantes 6

Belangrijke aanwijzingen 7

Información importante 8

Indicazioni importanti 9

Indicações importantes 10

Vigtige henvisninger 11

Tärkeä ohje 12

Viktig informasjon 13

Viktig information 14

Olulised nõuanded 15

Ważne informacje 16

Важные замечания 17

Důležité pokyny 18

Dôležité upozornenia 19

Fontos tudnivalók 20

Važne napomene 21

Indicații importante 22

Pomembni napotki 23

Важни указания 24

Svarīgi norādījumi 25

Svarbūs nurodymai 26

Önemli bilgiler 27

重要说明 28

주의 사항 29

重要注意事項 30

ملاحظات هامة 31



Montage, Installation, Montage, Montage, Montaje, Montaggio, Montagem, Montering, Asennus, Montering, Montering, Paigaldus, Montaż, Монтаж, Montáž, Montáž, Szerelés, Montaža, Instalarea, Montaža, Монтаж, Montāža, Montavimas, Montaj, 安装, 설치, **設置**, التركيب 32



Bedienung, Operation, Commande, Bediening, Manejo, Comandi, Comando, Betjening, Käyttö, Betjening, Manövrering, Käsitsemine, Obsługa, Обслуживание, Obsluha, Obsluha, Kezelés, Rukovanje, Operare, Upravljanje, Обслужване, Lietošana, Valdymas, Kullanım, 操作, 조작, **操作**, الاستعمال 38



Pflege und Wartung, Care&maintenance, Entretien&maintenance, Onderhoudsinstructies, Conservatión y mantenimiento, Cura&manutenzione, Conservação&manutenção, Pleje og vedligeholdelse, Hoito ja huolto, Pleie og vedlikehold, Skötsel&underhåll, Hooldus, Pielęgnacja i konserwacja, Уход и техобслуживание, Péče a údržba, Starostlivosť a údržba, Ápolás és karbantartás, Njega i održavanje, Îngrijire&întreținere, Nega in vzdrževanje, Грижа и поддръжка, Kopšana un apkope, Bendroji ir techninė priežiūra, Koruma&Bakım, 维护和保养, 관리 및 유지보수, **お手入れとメンテナンス**, العناية والصيانة 42

Diese Anleitung ist Bestandteil des Duravit Produkts und muss sorgfältig gelesen werden und jederzeit verfügbar sein.

Zielgruppe und Qualifikation

Das Produkt darf nur durch ausgebildete Sanitärinstallateure montiert werden.

Erklärung der Symbole


Verweis auf Montagehinweis in diesem Kapitel


Aufforderung zum Prüfen auf Dichtigkeit


Aufforderung zum Tragen von Handschuhen


Optionale Einstellungen

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 0,5 MPa
empfohlen	0,3 MPa
Prüfdruck	max. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatur Heißwasser	max . 60 °C

Sicherheitshinweise

Schnitt- und Quetschverletzungen

> Handschuhe tragen bei der Montage.

Produkt und/oder Sachschäden

> Installationsvorschriften örtlicher Versorgungsunternehmen sowie länderspezfische Normen uneingeschränkt einhalten.
> Druckunterschiede zwischen Warm- und Kaltwasseranschlüssen ausgleichen.
> Bei Installationen mit Durchlauferhitzern die Herstellerhinweise beachten.

Montagehinweise

1 Fertigset montieren

> Fertigset auf BlueBox montieren, siehe Duravit Anleitung MAL # 57112.

4 Essigsäurefreies Silikon verwenden

> Silikon auf Alkoxybasis verwenden.

These instructions are part of the Duravit product and must be read carefully and kept available at all times.

Target readership and qualifications

The product may only be installed by a qualified plumber.

Explanation of the symbols


Link to the mounting instructions in this section


Prompt to inspect for leaks and leak-tightness


Prompt to wear gloves


Optional settings

Technical data

Operating pressure	max. 0.5 MPa
Recommended	0.3 MPa
Test pressure	max. 1.0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Hot water temperature	max. 60 °C

Safety instructions

Cut and crushing injuries

> Wear gloves when installing the product.

Product and/or property damage

> Observe the local installation regulations and any country-specific standards at all times.
> Equalise pressure differences between cold and hot water connections.
> Observe the manufacturer's instructions for installation with continuous flow heaters.

Mounting instructions

1 Mounting the complete set

> Mount the complete set on BlueBox; see Duravit instructions MAL # 57112.

4 Using silicone without acetic acid

> Use alkoxy-based silicone.

Cette notice de montage fait partie intégrante du produit Duravit. Elle doit être lue attentivement avant le montage et être disponible à tout moment.

Groupe cible et qualification

Le produit doit être monté uniquement par des installateurs sanitaires formés à cet effet.

Explication des symboles

 Voir la consigne de montage dans ce chapitre

 Invitation à vérifier l'étanchéité

 Invitation à porter des gants

 Réglages optionnels

Caractéristiques techniques

Pression de service	max. 0,5 MPa
Recommandée	0,3 MPa
Pression d'épreuve	max. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Température de l'eau chaude	max. 60 °C

Consignes de sécurité

Coupures et blessures par écrasement

> Porter des gants durant le montage.

Dommages du produit et/ou des biens

> Les prescriptions d'installation des entreprises de fourniture locales et les normes nationales doivent impérativement être appliquées.
> Compenser les différences de pression entre les raccords d'eau chaude et d'eau froide.
> Tenir compte des consignes du fabricant lors de l'installation avec des chauffe-eau instantanés.

Consignes de montage

1 Montage du set de finition

> Monter le set de finition sur BlueBox, voir notice Duravit MAL # 57112.

4 Utiliser du silicone exempt d'acide acétique

> Utiliser du silicone à base d'alkoxy.

Deze handleiding is een onderdeel van het Duravit-product en moet zorgvuldig worden gelezen en te allen tijde beschikbaar zijn.

Doelgroep en kwalificatie

Het product mag alleen door opgeleide sanitair installateurs worden gemonteerd.

Uitleg van de symbolen


Verwijzing naar montage-instructies in dit hoofdstuk.


Er moet op dichtheid worden gecontroleerd.


Er dienen handschoenen te worden gedragen.


Optionele instellingen

Technische gegevens

Werkdruk	max. 0,5 MPa
Aanbevolen werkdruk	0,3 MPa
Testdruk	max. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatuur warm water	max. 60 °C

Veiligheidsvoorschriften

Snijwonden en kneuzingen

> Draag tijdens de montage handschoenen.

Schade aan het product en/of materiële schade

> Neem de installatievoorschriften van de lokale nutsbedrijven alsmede de voor het betreffende land geldende normen volledig in acht.
> Compenseer drukverschillen tussen warm- en koudwateraansluitingen.
> Neem bij installaties met geisers de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

Montage-instructies

1 Kant-en-klaarset monteren

> Monteer de kant-en-klaarset op BlueBox, zie Duravit handleiding MAL # 57112.

4 Azijnzuur-vrij silicone gebruiken

> Gebruik silicone op alkoxybasis.

Estas instrucciones forman parte del producto Duravit y se deben leer detenidamente, además de estar disponibles en cualquier momento.

Instaladores y cualificación

El producto solo debe ser montado por instaladores sanitarios autorizados.

Explicación de los símbolos

 Se refiere a una indicación de montaje en este capítulo

 Comprobar la estanqueidad

 Ponerse guantes

 Configuración opcional

Características técnicas

Presión de funcionamiento	Máx. 0,5 MPa
Recomendada	0,3 MPa
Presión de comprobación	Máx. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura del agua caliente	Máx. 60 °C

Advertencias de seguridad

Lesiones de corte y aplastamiento

> Llevar guantes durante el montaje.

Daños materiales o en el producto

> Deberán cumplirse de forma rigurosa las normativas de instalación de las empresas de suministro locales y las normas específicas de cada país.
> Compensar las diferencias de presión entre las tomas de agua caliente y fría.
> En caso de instalaciones con calentadores de paso, tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

Indicaciones de montaje

1 Montar un kit de acabado

> Montar el kit de acabado BlueBox, véanse las instrucciones Duravit MAL # 57112.

4 Utilizar silicona sin ácido acético

> Utilizar silicona sobre base de alcoxi.

Questo manuale è parte integrante del prodotto Duravit, deve essere letto con attenzione e deve essere disponibile in qualsiasi momento.

Destinatari e competenza

Il prodotto deve essere installato esclusivamente da tecnici specializzati e qualificati.

Spiegazione dei simboli


Riferimento alla nota al montaggio in questo capitolo


Richiesta di verifica della tenuta stagna


Richiesta di indossare i guanti


Impostazioni opzionali

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	max. 0,5 MPa
Consigliata	0,3 MPa
Pressione di prova	max. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura acqua calda	max. 60 °C

Indicazioni di sicurezza

Lesioni da taglio e schiacciamento

> Indossare i guanti per il montaggio.

Danni al prodotto e/o danni materiali

> Per l'installazione è necessario rispettare sempre rigorosamente le normative specifiche degli enti di approvvigionamento locali e le norme nazionali.
> Compensare le differenze di pressione fra gli attacchi dell'acqua calda e quelli dell'acqua fredda.
> Per le installazioni con scaldacqua istantanei attenersi alle indicazioni dei rispettivi produttori.

Indicazioni per l'installazione

1 Montaggio del set predisposto

> Montare il set predisposto su BlueBox, vedere le Istruzioni Duravit MAL # 57112.

4 Utilizzo di silicone privo di acido acetico

> Utilizzare silicone alcossilico.

Este manual é parte integrante do produto Duravit e deve ser lido atentamente e deve estar sempre à disposição.

Grupo-alvo e qualificação

O produto só deve ser montado por técnicos qualificados para instalações sanitárias.

Explicação dos símbolos


Referência às instruções de montagem neste capítulo


Solicitação para verificar quanto à estanqueidade


Solicitação para usar luvas


Ajustes opcionais

Dados técnicos

Pressão operacional	máx. 0,5 MPa
Recomendado	0,3 MPa
Pressão de teste	max. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura da água quente	máx. 60 °C

Indicações de segurança

Ferimentos devido a cortes e esmagamentos
> Usar luvas durante a montagem.

Danos ao produto e/ou danos materiais
> Devem ser respeitadas, incondicionalmente, todas as diretivas de instalação dos serviços públicos locais, assim como as normas específicas do país.
> Compensar as diferenças de temperatura entre as ligações de água quente e de água fria.
> Em instalações com esquentadores contínuos é necessário observar as respectivas instruções do fabricante.

Instruções de montagem

1 Montar o kit completo
> Montar o kit completo BlueBox, vide manual Duravit MAL # 57112.

4 Utilizar silicone livre de ácido acético
> Utilizar silicone a base de alcóxi.

Denne vejledning er en del af Duravit produktet og skal gennemlæses nøje samt altid være tilgængelig.

Målgruppe og kvalifikationer

Produktet må kun monteres af en kvalificeret vvs-installatør.

Signaturforklaring


Se monteringsanvisning i dette kapitel


Kontroller tæthed


Handsker anbefales


Mulige indstillinger

Tekniske data

Driftstryk	maks. 0,5 MPa
Anbefalet	0,3 MPa
Prøvetryk	maks. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Varmtvandstemperatur	maks. 60 °C

Sikkerhedsforskrifter

Snit- og personskade

> Bær handsker under monteringen.

Produkt- og/eller tingskade

> De lokale installationsforskrifter og landespecifikke standarder skal altid overholdes.
> Trykforskelle mellem varmt- og koldtvandstilførslen skal udlignes.
> Ved montering af gennemstrømningsvandvarmere skal producentens anvisninger overholdes.

Monteringsanvisninger

1 Montering af komplet sæt

> Montér det komplette sæt på BlueBox. Se Duravit vejledning MAL # 57112.

4 Anvendelse af eddikesyrefri silikone

> Anvend alkoxy-silikone.

Tämä ohje on Duravit-tuotteen osa, joka on luettava huolellisesti ja jonka on oltava aina käytettävissä.

fi

Kohderyhmät ja pätevyysvaatimukset

Tuotteen saa asentaa vain koulutettu LVI-asentaja.

Symbolien selitykset


Viite tässä luvussa olevaan asennusohjeeseen


Kehotus tiiviyden tarkastukseen


Kehotus käsineiden käyttöön


Valinnaiset asetukset

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	maks. 0,5 MPa
Suositus	0,3 MPa
Tarkastuspaine	maks. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Lämpötila, kuumavesi	maks. 60 °C

Turvallisuusohjeita

Viilto- ja puristusvammat

> Käytä asennuksessa käsineitä.

Tuotevauriot ja/tai aineelliset vahingot

> Noudata paikallisen sähkö- ja vesilaitoksen asennusmääräyksiä sekä maakohtaisia normeja rajoituksetta.
> Tasaa lämmin- ja kylmävesiliitäntöjen väliset paine-erot.
> Läpivirtausvedenlämmittimiä käyttävissä asennuksissa on noudatettava laitevalmistajien ohjeita.

Asennusohjeet

1 Valmissarjan asennus

> Asenna valmissarja BlueBox, katso Duravit-ohje MAL # 57112.

4 Käytä etikkahapotonta silikonia

> Käytä alkoksipohjaista silikonia.

Denne veiledningen er en del av Duravit-produktet og må leses nøye og være tilgjengelig til enhver tid.

Målgruppe og kvalifikasjon

Produktet skal kun monteres av faglærte VVS-montører.

Forklaring av symbolene


Se monteringsveiledning i dette kapitel


Kontroller tetthet


Hansker anbefales


Valgfrie innstillinger

Tekniske data

Driftstrykk	maks. 0,5 MPa
Anbefalt	0,3 MPa
Testtrykk	maks. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatur varmtvann	maks. 60 °C

Sikkerhetshenvisninger

Snitt- og personskade

> Bruk hansker under monteringen.

Produktskader og/eller materielle skader

> Installasjonsforskrifter fra lokale vannverk og e-verk og nasjonale standarder må alltid overholdes.
> Utjevn trykkforskjeller mellom varmtvanns- og kaldtvannstilkoblinger.
> Ved installasjoner med gjennomstrømningsberedere må produsentanvisningene følges.

Monteringsanvisninger

1 Montere komplett sett

> Monter det komplette settet på BlueBox. Se Duravit-veiledning MAL # 57112.

4 Bruk eddiksyrefri silikon

> Bruk silikon basert på alkoksy.

Anvisningen utgör en del av Duravit produkten. Läs noga igenom den och se till att den alltid finns tillgänglig.

Målgrupp och behörighet

Produkten får endast monteras av kvalificerade VVS-installatörer.

Symbolförklaring

 Hänvisning till monteringsanvisning i det här kapitlet

 Uppmaning till täthetskontroll

 Uppmaning att använda handskar

 Alternativa inställningar

Tekniska data

Drifttryck	max 0,5 MPa
Rekommenderat	0,3 MPa
Provtryck	max 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatur varmvatten	max 60 °C

Säkerhetsanvisningar

Skär- och klämskador

> Använd handskar vid monteringen.

Produkt- och/eller sakskador

> Följ ovillkorligen gällande normer och lokala installationsföreskrifter till punkt och pricka.
> Utjämna tryckskillnader mellan varm- och kallvattenanslutningar.
> Beakta tillverkarens anvisningar för installationer med varmvattenberedare.

Monteringsanvisningar

1 Montera setet

> Montera setet på BlueBox, se Duravit anvisningen MAL # 57112.

4 Använda ättiksyrafri silikon

> Använd alkoxybaserad silikon.

See juhend kuulub Duraviti toote juurde ja seda tuleb põhjalikult lugeda ning see peab olema alati kättesaadav.

Sihtrühm ja kvalifikatsioon

Toote võib paigaldada vaid koolitatud sanitaartehnik.

Sümbolite tähendused

 Viide selles peatükis olevale paigaldusjuhisele

 Lekkekindluse kontrolli nõue

 Kinnaste kandmise nõue

 Valikulised sätted

Tehnilised andmed

Talitlusrõhk	max 0,5 MPa
Soovituslik	0,3 MPa
Katserõhk	max 1,0 MPa
1 MPa = 10 baari = 145 PSI	
Kuuma vee temperatuur	max. 60 °C

Ohutusjuhised

Lõike- ja muljumisvigastused

> Kandke paigaldamisel kindaid.

Toote kahjustused ja/või varaline kahju

> Järgige kohalike tarneettevõtete paigalduseeskirju ja ka riiklikke standardeid.
> Tasandage sooja ja külma vee ühendustorustike rõhuerinevused.
> Kui paigaldatakse ka läbivoolusoojendi, tuleb järgida selle tootja juhiseid.

Paigaldusjuhised

1 Valmiskomplekti paigaldamine

> Paigaldage valmiskomplekt BlueBox, vt Duraviti juhendit MAL # 57112.

4 Kasutage äädikhappevaba silikooni

> Kasutage alkoksüpõhist silikooni.

Instrukcja jest częścią produktu Duravit; należy ją dokładnie przeczytać i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

Grupa docelowa i kwalifikacje

Produkt mogą montować tylko odpowiednio wykwalifikowani instalatorzy sanitarni.

Objaśnienie symboli


Odsyłacz do wskazówek ontażowych zawartych w tym rozdziale


Zalecane sprawdzenie szczelności


Polecenie noszenia rękawic


Ustawienia opcjonalne

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	maks. 0,5 MPa
Zalecane	0,3 MPa
Ciśnienie kontrolne	maks. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura wody gorącej	maks. 60°C

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Rany cięte i miażdżone

> Podczas montażu nosić rękawice.

Uszkodzenia produktu i szkody rzeczowe

> Instalacja musi być zgodna z przepisami lokalnego dostawcy mediów oraz standardami obowiązującymi w danym kraju.
> Wyrównać różnice ciśnień w przewodach przełączy ciepłej i zimnej wody.
> W instalacjach z przepływowymi ogrzewaczami wody przestrzegać wskazówek ich producentów.

Wskazówki montażowe

1 Montaż gotowego zestawu

> Zamontować gotowy zestaw na armaturze BlueBox, patrz instrukcja Duravit MAL # 57112.

4 Stosowanie silikonu niezawierającego kwasu octowego

> Stosować silikon alkoksylowy.

Данное руководство является частью продукции компании Duravit. Его необходимо внимательно прочитать и всегда иметь в наличии.

Целевая группа и квалификация

Установка изделия должна выполняться только профессиональными сантехниками.

Пояснения к символам


Данная глава ссылается на инструкцию по монтажу


Требуется проверить герметичность


Обязательно носить перчатки


Дополнительные настройки

Технические характеристики

Рабочее давление	макс. 0,5 МПа
Рекомендуется	0,3 МПа
Контрольное давление	макс. 1,0 МПа
1 МПа = 10 бар = 145 Psi	
Температура горячей воды	макс. 60 °C

Указания по технике безопасности

Повреждения от порезов и защемления

> Необходимо носить перчатки при монтаже.

Повреждения изделия и/или имущества

> Следует безоговорочно соблюдать указания по монтажу местных коммунальных организаций, а также нормы и правила, применяемые в конкретной стране.
> Выровнять разность давлений в трубопроводах горячей и холодной воды.
> При монтаже с проточными водонагревателями соблюдать инструкции производителей.

Указания по монтажу

1 Установка готового комплекта

> Установите готовый комплект на BlueBox, см. руководство Duravit MAL # 57112.

4 Использование силикона без содержания уксусной кислоты

> Силикон на основе оксиалкила.

RU

Tento návod je součástí dodávky výrobku Duravit, před montáží je nutné jeho pečlivé přečtení a musí být kdykoliv k dispozici.

Cílová skupina a požadovaná kvalifikace

Montáž výrobku smí provádět pouze vyškolený instalatér sanitárních zařízení.

Vysvětlení symbolů


Odkaz na pokyn k montáži v této kapitole


Požadavek kontroly těsnosti


Výzva k nošení rukavic


Volitelná nastavení

Technické údaje

Provozní tlak	max. 0,5 MPa
doporučený	0,3 MPa
Zkušební tlak	max. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Teplota horké vody	max. 60 °C

Bezpečnostní upozornění

Řezná poranění a pohmoždění

> Při montáži noste rukavice.

Poškození výrobku a/nebo škody na majetku

> V plném rozsahu dodržujte instalační předpisy místních zásobovacích podniků a specifické normy platné v příslušné zemi.
> Vyrovnejte tlakové rozdíly mezi přípojkami teplé a studené vody.
> Při instalacích s průtokovými ohřívači dbejte pokynů jejich výrobce.

Pokyny k montáži

1 **Montáž soupravy pro kompletaci**

> Namontujte soupravu pro kompletaci na BlueBox, viz návod Duravit MAL # 57112.

4 **Použití silikonu bez kyseliny octové**

> Použití silikonu na bázi alkoxy.

Tento návod je súčasťou výrobkov Duravit, musí sa pozorne prečítať a neustále musí byť k dispozícii.

Cieľová skupina a požadovaná kvalifikácia

Montáž produktu môže vykonávať iba vyškolený inštalatér sanitárnych zariadení.

Vysvetlenie symbolov


Odkaz na montážny pokyn v tejto kapitole


Výzva na kontrolu tesnosti


Výzva na nosenie rukavíc


Voliteľné nastavenia

Technické údaje

Prevádzkový tlak	max. 0,5 MPa
Odporučené	0,3 MPa
Skúšobný tlak	max. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Teplota horúcej vody	max. 60 °C

Bezpečnostné pokyny

Porezania a pomliaždenia

> Pri montáži noste rukavice.

Škody na výrobkoch a/alebo vecné škody

> Bezpodmienečne rešpektujte inštalačné predpisy miestnych dodávateľov energií, ako aj normy špecifické pre danú krajinu.
> Vyrovnajte rozdiely tlaku medzi prípojkami teplej a studenej vode.
> Pri inštaláciách s prietokovým ohrievačom dodržujte pokyny výrobcu.

Montážne pokyny

1 Montáž kompletnej súpravy

> Kompletnú súpravu namontujte na BlueBox, pozrite návod Duravit MAL # 57112.

4 Použitie silikónu bez obsahu kyseliny octovej

> Použite silikón na alkoxylovej báze.

Az útmutató a Duravit termék elválaszthatatlan részét képezi; azt alaposan el kell olvasni, át kell tanulmányozni, és annak mindig hozzáférhetőnek kell lennie.

Célcsoport és végzettség

A terméket csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező vízvezeték szerelő szerelheti be.

A szimbólumok magyarázata


Utalás a szerelési útmutatóra ebben a fejezetben


Felszólítás a tömítettség ellenőrzésére


Felhívás kesztyű használatára


Opcionális beállítások

Műszaki adatok

Üzemi nyomás	max. 0,5 MPa
Ajánlott	0,3 MPa
Próbanyomás	max. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Melegvíz hőmérséklet	max. 60 °C

Biztonsági utasítások

Vágási és zúzódási sérülések

> Szereléskor viseljen kesztyűt.

A termék megrongálódása, egyéb anyagi károk

> A helyi szolgáltatók vízszerelési előírásait valamint az adott ország szabványait kivétel nélkül be kell tartani!
> Egyenlítse ki a meleg- és hidegvíz csatlakozások nyomáskülönbségeit.
> Átfolyós vízmelegítők szerlésekor tartsa be a gyártó előírásait!

Szerelési útmutató

1 Kész készlet felszerelése

> Szerelje fel a BlueBox azonosítójú kész készletet; lásd a Duravit MAL # 57112 azonosítójú útmutatót.

4 Használjon ecetsavmentes szilikont

> Használjon alkoxibázisú szilikont.

Ove su upute za montažu sastavni dio proizvoda Duravit i prije montaže treba ih pozorno pročitati. Upute uvijek moraju biti dostupne.

Ciljna skupina i kvalifikacija

Proizvod smije montirati samo obučeni instalater za sanitarije.

Objašnjenje simbola


Uputnica na napomenu za montažu u ovom poglavlju


Zahtjev za provjerom zabrtvljenosti


Zahtjev za nošenjem rukavica


Dodatne postavke

Tehnički podatci

Pogonski tlak	maks. 0,5 MPa
Preporučeno	0,3 MPa
Pogonski tlak	maks. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura vruće vode	maks. 60 °C

Savjeti za sigurnost

Porezotine i nagnječenja

> Nosite rukavice tijekom montaže.

Materijalna šteta

> Obavezno se pridržavajte svih instalacijskih propisa mjesnih vodoprivrednih poduzeća kao i važećih normi u pojedinim zemljama.
> Izjednačite razlike u tlaku između priključaka tople i hladne vode.
> Pri instalacijama s grijačima toka obratite pozornost na napomene proizvođača.

Napomene za montažu

1 Montaža gotovog seta

> Montirajte gotovi set na BlueBox, vidi Duravit upute MAL # 57112.

4 Upotrijebite silikon bez octene kiseline

> Upotrijebite silikon na bazi alkoksida.

Aceste instrucțiuni sunt parte componentă a produsului Duravit și trebuie citite cu atenție și să fie disponibile în orice moment.

Grupul-țintă și calificarea

Montarea produsului este permisă numai instalatorilor sanitari calificați.

Explicația simbolurilor


Trimitere la indicația de montaj din acest capitol


Solicitare verificare etanșeitate


Solicitare purtare mănuși


Setări opționale

Date tehnice

Presiune de lucru	max. 0,5 MPa
Recomandat	0,3 MPa
Presiune de lucru	max. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatură apă fierbinte	max. 60 °C

Indicații privind siguranța

Vătămări prin tăiere și strivire

> Purtați mănuși în timpul montării.

Deteriorări ale produsului și/sau daune materiale

> Respectați prescripțiile de instalare ale companiilor locale de utilități, precum și standardele specifice țării.
> Compensați diferențele de presiune dintre racordurile de apă rece și apă caldă.
> La instalații cu boilere respectați indicațiile producătorului.

Indicații de montaj

1 Asamblarea setului gata de montaj

> Asamblați setul gata de montaj pe BlueBox, a se vedea instrucțiunile Duravit MAL # 57112.

4 Utilizați silicon fără acid acetic

> Utilizați silicon pe bază alcoxică.

Ta navodila so sestavni del izdelka Duravit in jih morate pozorno prebrati ter imeti vedno pri roki.

Ciljna skupina in kvalifikacije

Izdelek smejo namestiti samo strokovno usposobljeni vodovodni inštalaterji.

Razlaga simbolov


Glejte napotke za montažo v tem poglavju


Preveriti je treba tesnost


Uporabljajte rokavice


Izbirne dodatne nastavitve

Tehnični podatki

Delovni tlak	maks. 0,5 MPa
Priporočeno	0,3 MPa
Tlak preizkušanja	maks. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Temperatura vroče vode	maks. 60 °C

Varnostna opozorila

Ureznine in poškodbe zaradi stisnjenja

> Pri montaži uporabljajte rokavice.

Poškodbe na izdelku in/ali materialna škoda

> V celoti upoštevajte predpise javnih storitvenih podjetjih glede inštalacij in nacionalne standarde.
> Izravnajte tlačne razlike med priključki tople in hladne vode.
> Pri inštalacijah s pretočnimi grelniki upoštevajte napotke proizvajalca naprave.

Napotki za montažo

1 Montaža končno pripravljenega kompleta

> Končno pripravljeni komplet montirajte na BlueBox, glejte navodila Duravit MAL # 57112.

4 Uporaba silikona brez ocetne kisline

> Uporabite silikon na osnovi alkoksija.

Настоящото ръководство е съставна част от продукта Duravit и трябва да се прочете внимателно и да е на разположение по всяко време.

Целева група и квалификация

Продуктът трябва да се монтира само от квалифицирани монтьори на санитарна техника.

Обяснение на символите


Препратка към монтажно упътване в тази глава


Изискване за проверка на уплътнеността


Изискване за носене на ръкавици


Опционални настройки

Технически характеристики

Работно налягане	макс. 0,5 MPa
Препоръчително	0,3 MPa
Тестово налягане	макс. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Температура на горещата вода	макс. 60 °C

Указания за безопасност

Наранявания поради порязване или притискане

> Носете ръкавици при монтажа.

Продуктови и/или материални щети

> Спазвайте без ограничения инструкциите за инсталация на местните предприятия за битово обслужване, както и на националните стандарти.
> Изравнявайте разликите в налягането на връзките за топлата и студената вода.
> При инсталации с проточни нагреватели спазвайте указанията на производителя.

Указания за монтаж

1 Монтиране на готов комплект

> Монтирайте готов комплект върху BlueBox, вж. ръководството за Duravit MAL # 57112.

4 Използване на несъдържащ оцетна киселина силикон

> Използвайте силикон на базата на алкокси.

Šī instrukcija ir Duravit izstrādājuma sastāvdaļa, un tā rūpīgi jāizlasa, un tai jebkurā laikā jābūt pieejamai.

Mērķauditorija un kvalifikācija

Izstrādājumu drīkst montēt tikai apmācīti sanitārtehniķi.

Simbolu skaidrojums


Norāde uz montāžas norādījumu šajā nodaļā


Aicinājums veikt hermētiskuma pārbaudi


Aicinājums valkāt cimdus


Izvēles iestatījumi

Tehniskie dati

Darba spiediens	maks. 0,5 MPa
Ieteicamais	0,3 MPa
Pārbaudes spiediens	maks. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Karstā ūdens temperatūra	maks. 60 °C

Drošības norādījumi

Sagriešanās un saspiešanas risks

> Veicot montāžu, valkājiet cimdus.

Produkta bojājumi un/vai materiālie zaudējumi

> Ievērojiet visus vietējo apgādes uzņēmumu uzstādīšanas noteikumus un attiecīgos valsts standartus.
> Izlīdziniet spiediena atšķirības karstā un aukstā ūdens pieslēgumos.
> Instalējot caurplūdes sildītājus, ievērojiet ražotāju norādījumus.

Montāžas norādījumi

1 Gatavā komplekta montāža

> Uzmontējiet gatavo komplektu uz BlueBox, skatiet Duravit instrukciju MAL # 57112.

4 Etiķskābi nesaturoša silikona izmantošana

> Izmantojiet silikonu uz alkoksīda bāzes.

Ši instrukcija yra „Duravit“ gaminio sudedamoji dalis, ją reikia atidžiai perskaityti ir laikyti bet kuriuo metu prieinamoje vietoje.

Tikslinė grupė ir kvalifikacija

Šį gaminį turi montuoti tik kvalifikuoti sanitarinės įrangos montuotojai.

Simbolių paaiškinimas


Nuoroda į montavimo nurodymą šiame skyriuje


Reikalavimas patikrinti sandarumą


Reikalavimas mūvėti pirštines


Pasirenkami nustatymai

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis	maks. 0,5 MPa
Rekomenduojamas slėgis	0,3 MPa
Kontrolinis slėgis	maks. 1,0 MPa
1 MPa = 10 bar = 145 PSI	
Karšto vandens temperatūra	maks. 60 °C

Saugos nurodymai

Pjautiniai ir sutraiškymo sužalojimai

> Montuodami mūvėkite pirštines.

Žala gaminiui ir (arba) materialinė žala

> Laikykitės vietos komunalinių paslaugų įmonės įrengimo reikalavimų bei šalyje galiojančių standartų.
> Išlyginkite slėgio skirtumus tarp šilto ir šalto vandens jungčių.
> Instaliuodami su momentiniais šildytuvais, laikykitės gamintojų nurodymų.

Montavimo nurodymai

1 Paruošto komplekto montavimas

> Paruoštą komplektą sumontuokite ant „BlueBox“, žr. „Duravit“ instrukciją MAL # 57112.

4 Silikono be acto rūgšties naudojimas

> Naudokite alkoksi grupės silikoną.

Bu kılavuz Duravit ürününün bir parçasıdır ve titizlikle okunarak her zaman el altında bulundurulmalıdır.

Hedef Kitlesi ve Özellikleri

Ürün sadece eğitimli sıhhi tesisatçılar ve yetkili servisler tarafından monte edilebilir.

Sembollerin açıklaması


Bu bölümdeki montaj bilgisine işaret etmektedir


Sızdırmazlığı kontrol etme talebi


Eldiven giyme talebi


Opsiyonel ayarlar

Teknik veriler

İşletme basıncı	max. 0,5 MPa
Tavsiye	0,3 MPa
Kontrol basıncı	max. 1,0 MPa

1 MPa = 10 bar = 145 PSI

Sıcak su ısısı	max. 60 °C

Güvenlik uyarıları

Kesik ve kıstırma yaraları

> Montaj sırasında eldiven kullanınız.

Ürün hasarı ve/veya maddi hasar

> Yerel tedarik kurumlarının montaj hükümlerine ve ülkelere özgü standartlara mutlaka uyulması gerekmektedir.
> Sıcak ve soğuk su bağlantı hatları arasındaki basınç farklılıkları dengelenmelidir.
> Şofbenli tesisatlarda, şofben üreticisinin uyarılarına dikkat ediniz.

Montaj bilgileri

1 Hazır setin monte edilmesi

> Hazır seti BlueBox üzerine monte ediniz, bakınız Duravit Kılavuzu MAL # 57112.

4 Asetik asit içermeyen silikon kullanılması

> Alkoksi bazlı silikon kullanınız.

tr

该说明是 Duravit 产品的组成部分，必须仔细阅读并随时可用。

目标群体及资质

产品只能由经过培训的水暖工安装。

标志说明

 请参阅本章中的安装说明

 要求检查密闭性

 要求戴手套

 可选设置

技术数据

运行压力	最大 0.5 MPa
建议	0.3 MPa
检测压力	最大 1.0 MPa

1 MPa = 10 bar = 145 PSI

热水温度 最高	最大 60 °C

安全提示

切割和挤压伤

> 安装时佩戴手套。

产品和/或财产损失

> 完全遵守当地供电公司的安装规定及相关国家标准。
> 补偿热水管和冷水管之间的压力差。
> 安装连续直通式热水器，请遵循制造商说明。

安装提示

1 成套安装

> 成套安装，参阅 Duravit 说明 MAL # 57112。

4 使用不含乙酸的硅酮

> 使用烷氧基硅酮。

zh

이 설명서는 Duravit 제품의 구성품으로, 주의해서 읽고 언제든지 참조할 수 있도록 구비해 두어야 합니다.

대상 그룹 및 자격

제품은 반드시 위생설비 자격을 갖춘 기술자가 설치해야 합니다.

기호 설명


이 단원의설치 지침 참조


기밀성 검사필요


장갑 착용필요


선택 설정 사항

기술 제원

작동 압력	최대 0.5MPa
권장 압력	0.3MPa
점검 압력	최대 1.0MPa
1MPa = 10bar = 145PSI	
허용되는 온수 온도	최대 60°C

안전 지침

베임 및 끼임으로 인한 부상
> 설치 시 장갑을 착용하십시오.

제품 및/또는 물품 손상
> 해당 지역 전력 회사의 설치 규정 및 국가별 규격을 반드시 엄수하십시오.
> 온수 및 냉수 공급부의 압력 차이를 조정하십시오.
> 순간 온수기 설치 시 제조사 지침에 유의하십시오.

설치 시 주의 사항

1 완제품 설치
> BlueBox 에 완제품을 설치하십시오 (Duravit 설명서 MAL # 57112 참조).

4 아세트산을 함유하지 않은 실리콘 사용
> 알콕시 실리콘을 사용하십시오.

ko

本設置説明書は Duravit 社製品の付属物であり、十分注意して読んでください。またすぐ手に届くところに保管してください。

対象者および資格

本製品は教育を受けた衛生器具設置職人のみ取付けることができます。

記号の説明


この章の設置に関する注意事項を参照


密閉性の点検義務


保護手袋着用の義務


オプション設定

テクニカルデータ

運転圧力	最大0.5 MPa
推奨	0.3 MPa
試験圧力	最大1.0 MPa

1 MPa = 10 bar = 145 PSI

熱水の温度	最高60 °C

安全に関する注意

切断や圧迫による怪我
> 組み立てや設置時には保護手袋を着用してください。

製品損傷及び、物的損害
> 国や自治体の定める規定及び基準を遵守してください。
> 温水と冷水を接続する箇所の圧力差を調節してください。
> 温水ヒーターと共に設置する際は、メーカーの指示に従ってください。

取り付け時の注意

1 完成セットの取り付け
> 完成セットをBlueBox に取り付けます。Duravit設置説明書MAL # 57112をご参照ください。

4 非酢酸系シリコーンを使用する
> アルコキシ系シリコーンを使用してください。

ja

يعد هذا الدليل جزءًا لا يتجزأ من منتجات ديورافيت، ويجب قراءته بعناية وتوفيره في أي وقت.

المجموعة المستهدفة والتأهيل

لا يُسمح بتركيب المنتج إلا من قِبل متخصصي تركيب الأدوات الصحية المدربين.

توضيح الرموز


يشير إلى تنبيه حول التركيب في هذا الفصل


طلب فحص للتأكد من الإحكام


طلب ارتداء قفازات


الإعدادات الاختيارية

البيانات التقنية

ضغط التشغيل	بحد أقصى 0.5 ميجا باسكال
الموصى به	0.3 ميجا باسكال
ضغط الفحص	بحد أقصى 1.0 ميجا باسكال

1 ميجا باسكال = 10 بار = 145 رطل/بوصة مربعة

درجة حرارة الماء الساخن بحد أقصى 60 °م

إرشادات السلامة

إصابات القطع والسحق

> يتم ارتداء قفاز أثناء القيام بالتركيب.

أضرار بالمنتَج و/أو أضرار مادية

> ينبغي الالتزام بشكل مطلق بلوائح التركيب الخاصة بمرفق المياه المحلي وكذلك المعايير المحلية.
> يتم تعويض فروق الضغط بين توصيلات المياه الساخنة والباردة.
> عند إجراء تركيبات باستخدام سخانات الماء الفورية يُراعى الالتزام بإرشادات المنتج.

إرشادات حول التركيب


1 تركيب المجموعة الجاهزة

> تركيب المجموعة الجاهزة على BlueBox، انظر دليل تركيب ديورافيت MAL # 57112.


4 استخدام السيليكون الخالي من حمض الخليك

> استخدم السيليكون المصنوع على قاعدة ألكوكسي.


ar

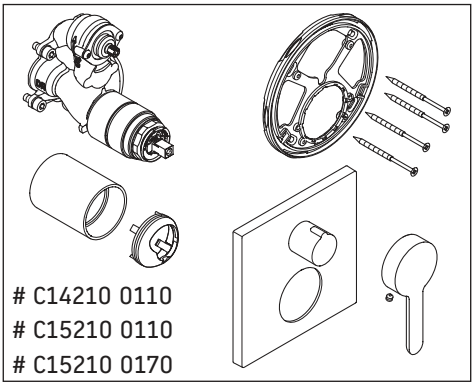


C14210 0110
C15210 0110
C15210 0170

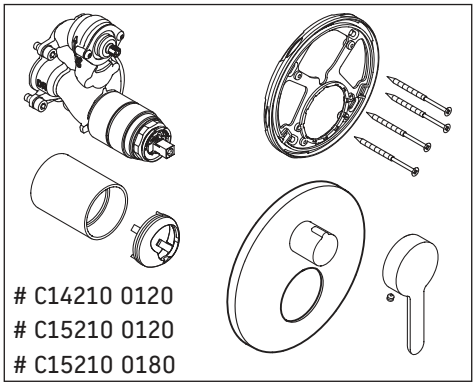


C14210 0120
C15210 0120
C15210 0180

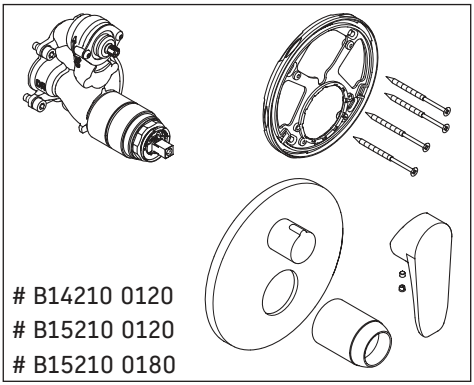


B14210 0120
B15210 0120
B15210 0180

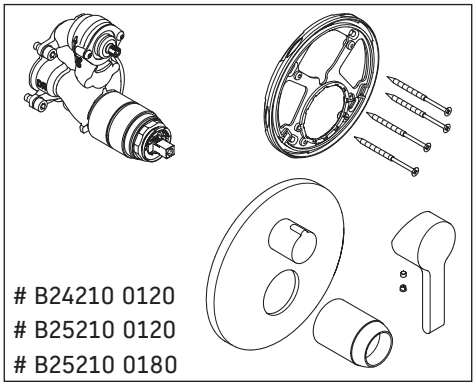

B24210 0120
B25210 0120
B25210 0180

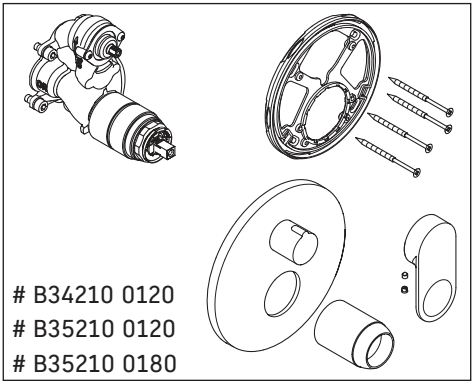


B34210 0120
B35210 0120
B35210 0180

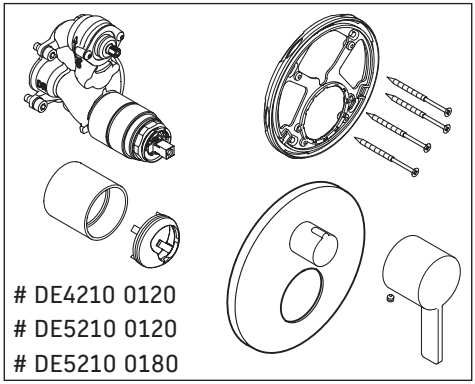


DE4210 0120
DE5210 0120
DE5210 0180


1 # GK0900 0000 00, # GK0900 0010 00

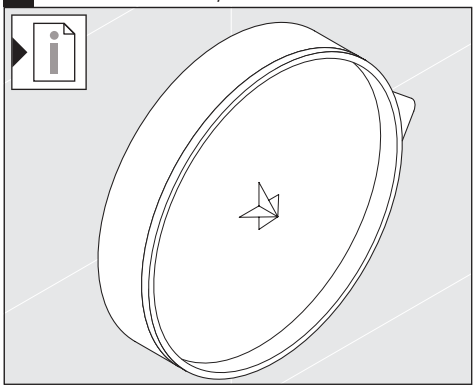


2

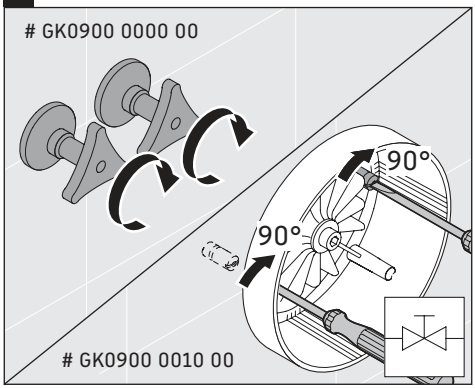


3

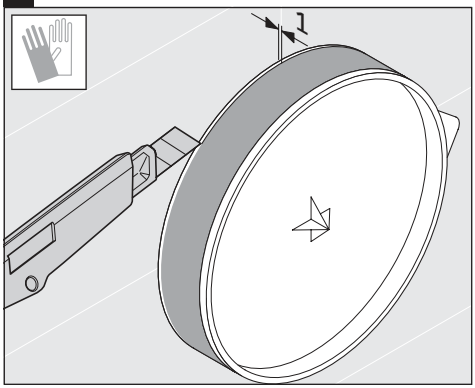


4

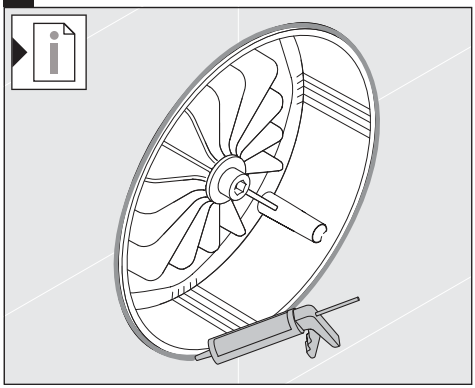


5

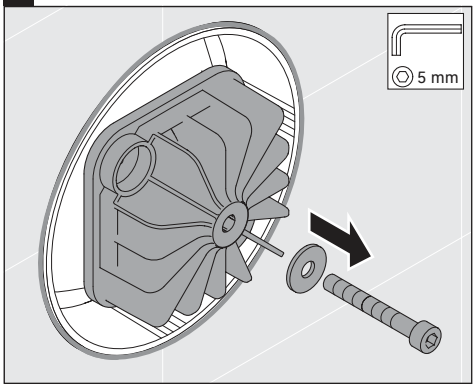


6

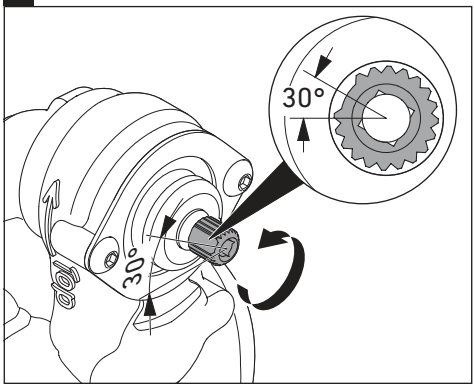


7

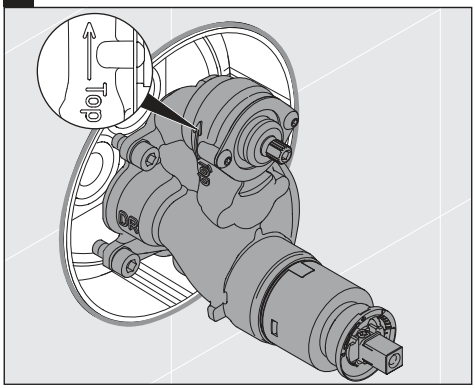


8

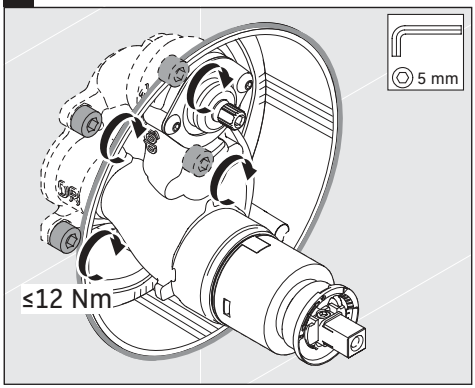


9

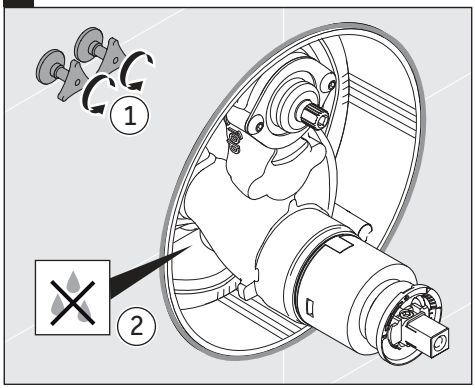


10

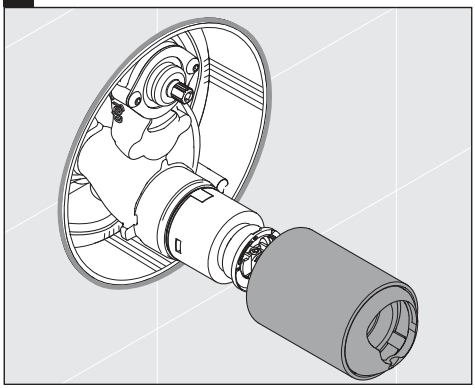


11

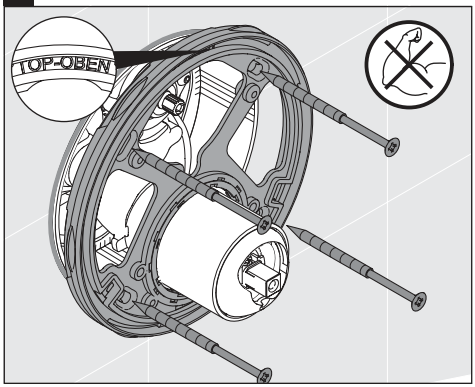


12

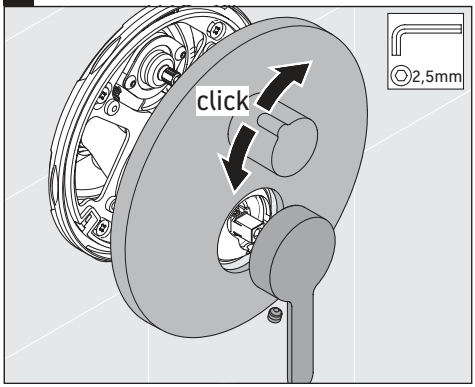


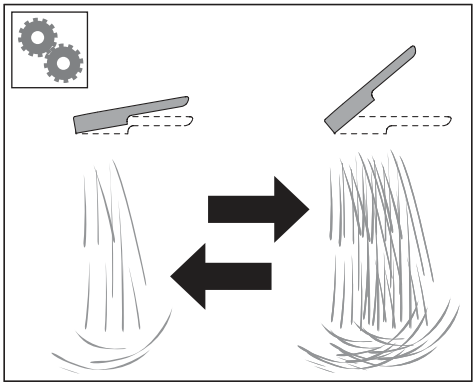


1

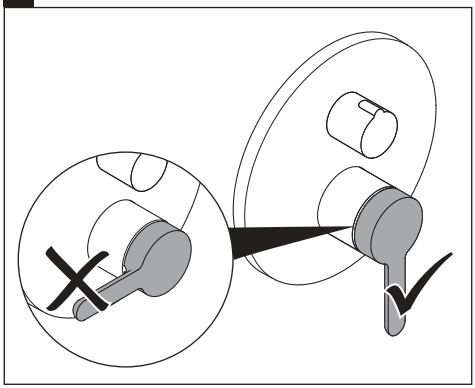


2

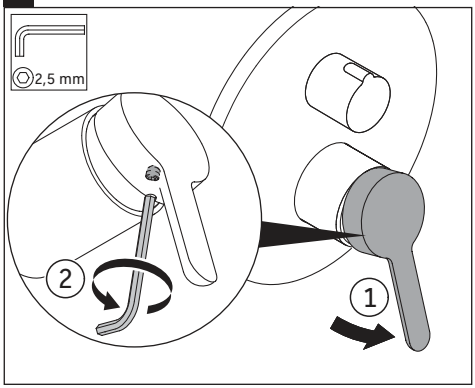


3

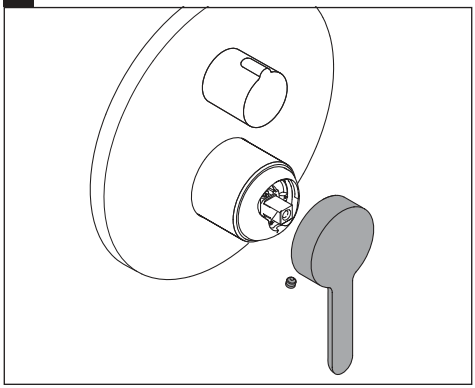


4

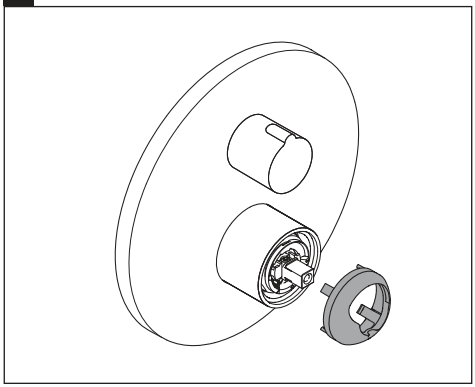


5

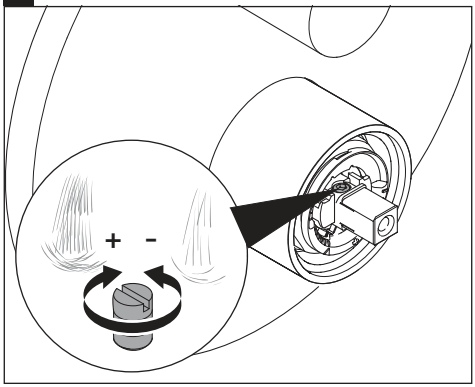


6

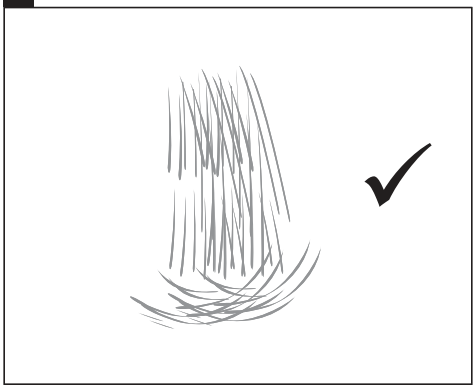


7

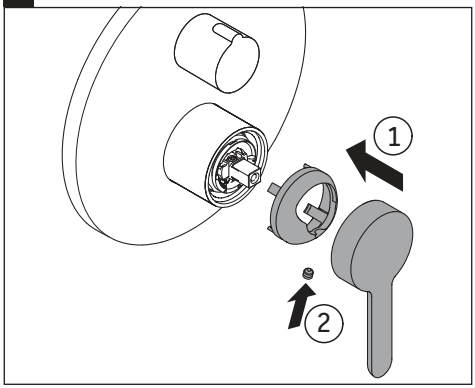


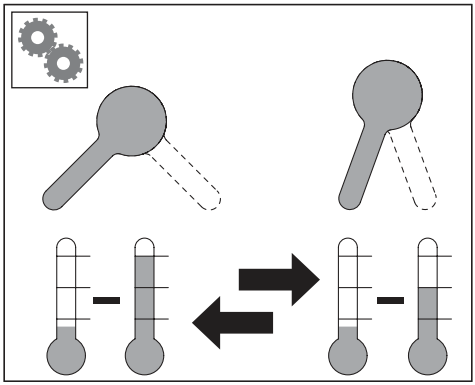


1

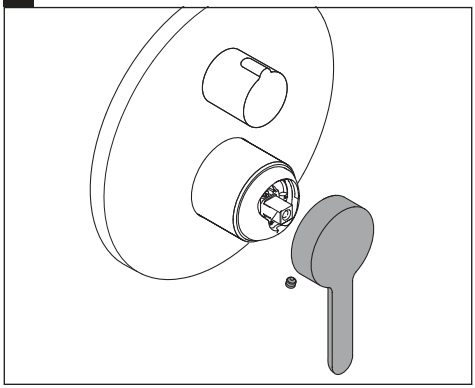


2

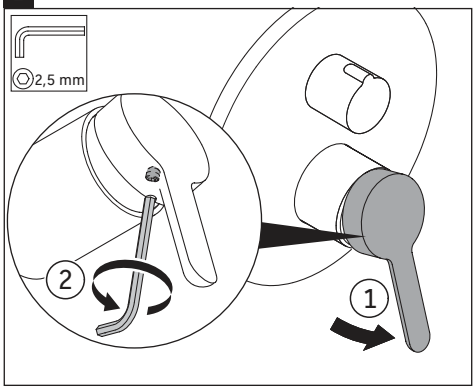


3

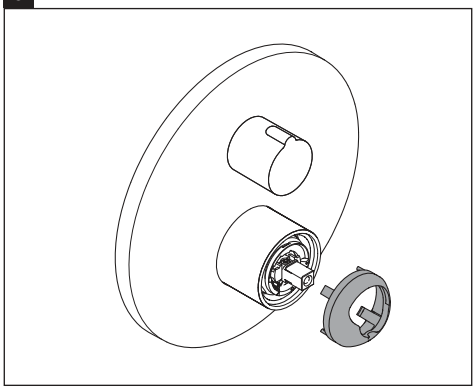


4

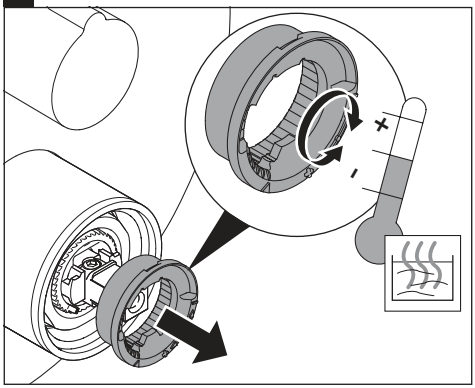


5

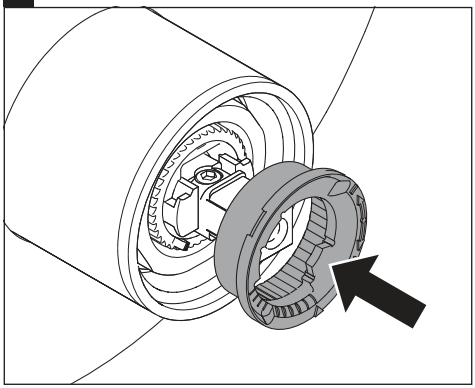


6

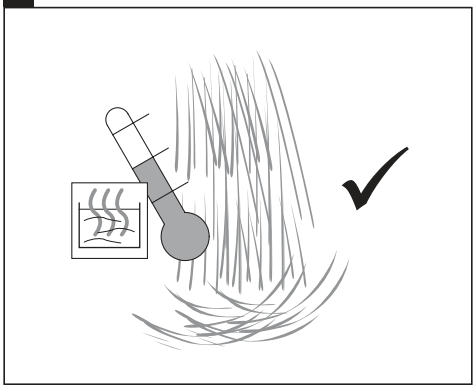



7

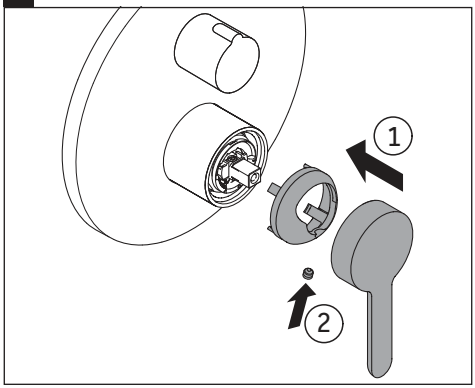



C14210 0110, # C14210 0120, # B14210 0120, # B24210 0120,# B34210 0120, # DE4210 0120

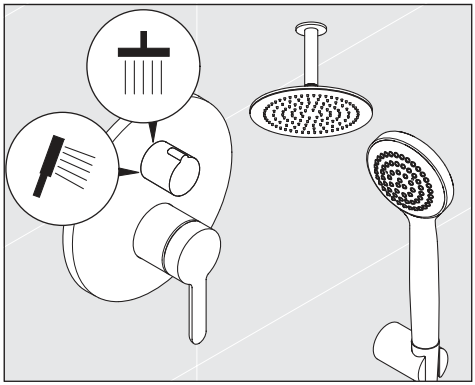


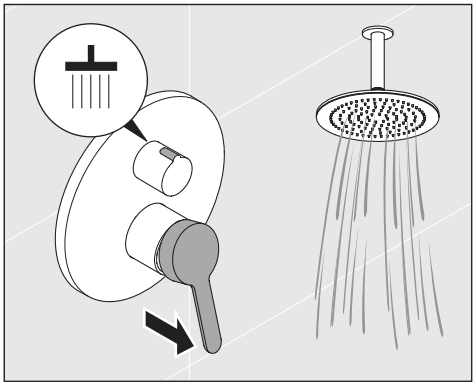


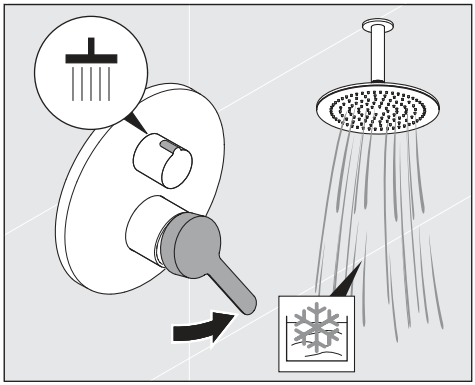


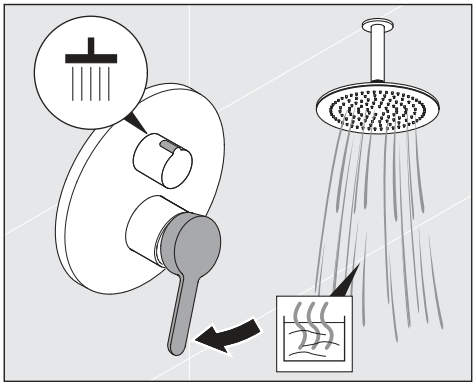


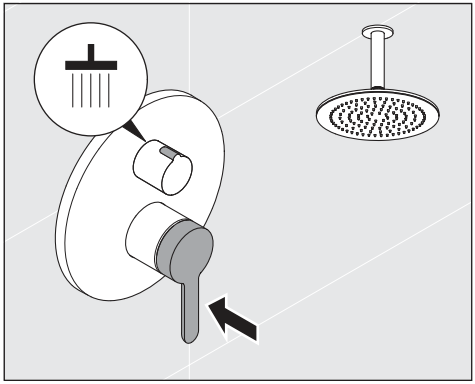

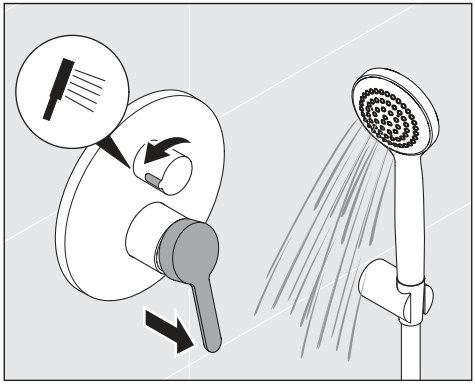


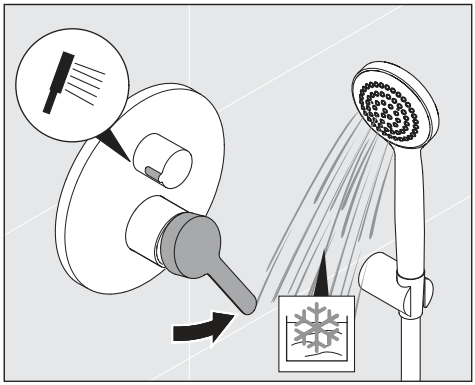


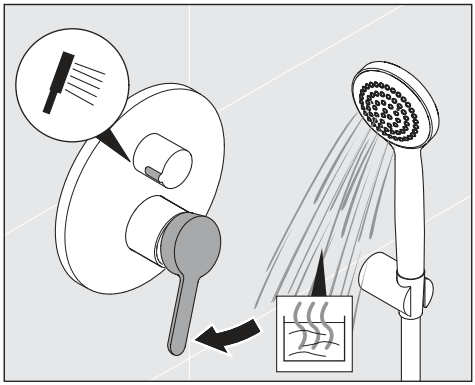


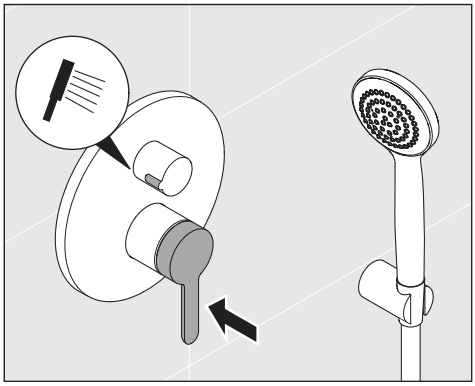



C15210 0110, # C15210 0120, # B15210 0120, # B15210 0180, # B25210 0120, # B25210 0180, # B35210 0120, # B3210 0180, # DE5210 0120, # DE5210 0180

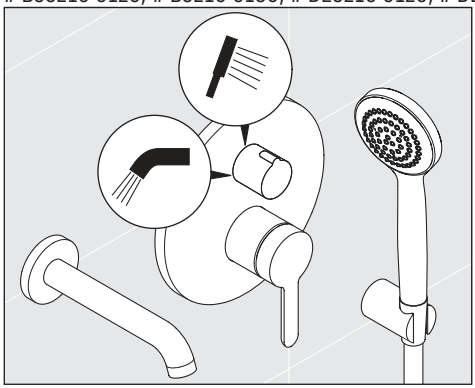


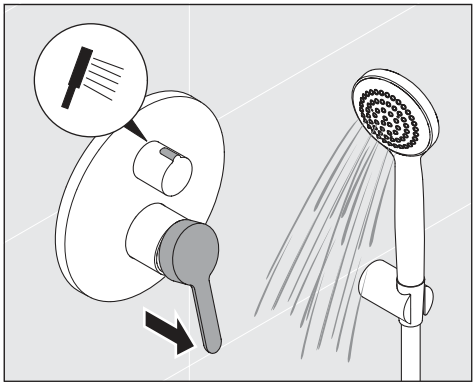


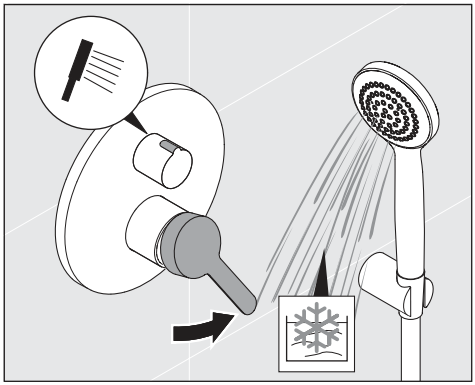


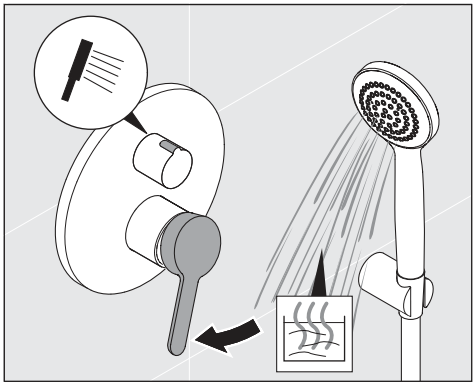


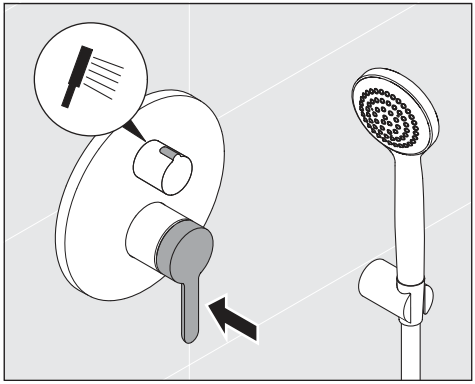

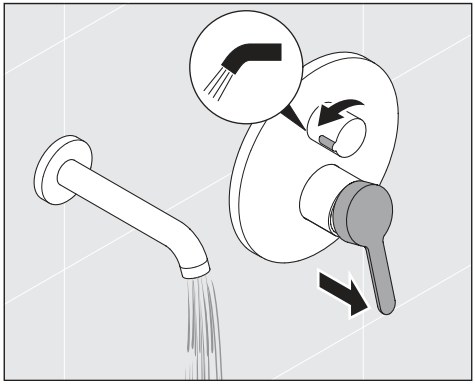


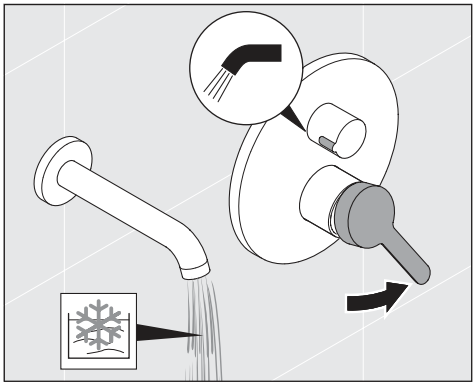

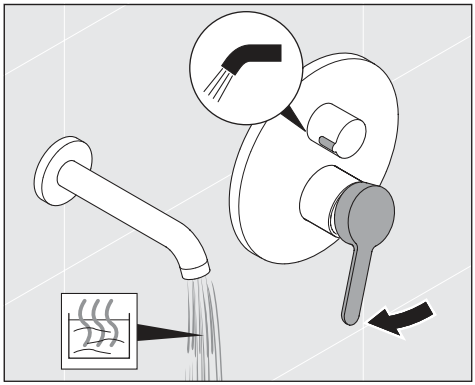


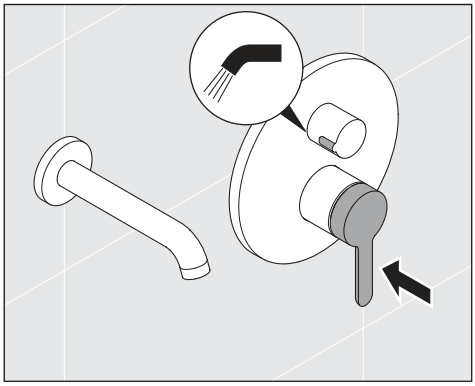




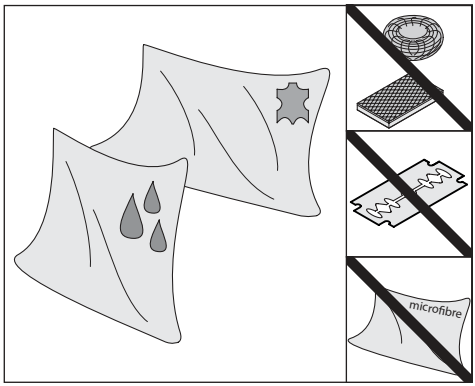


1

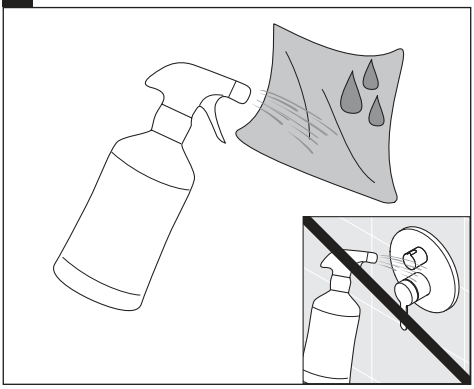


2

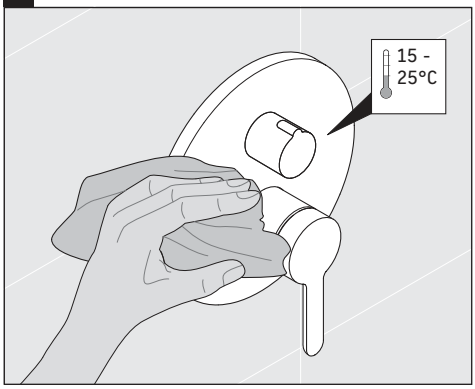

3

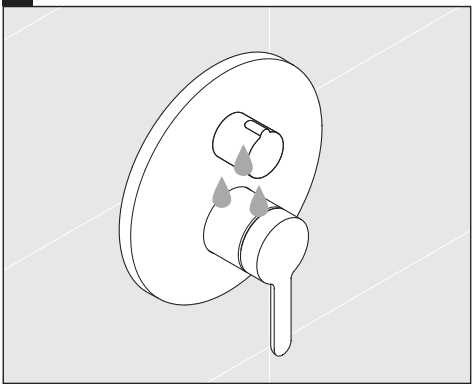

4

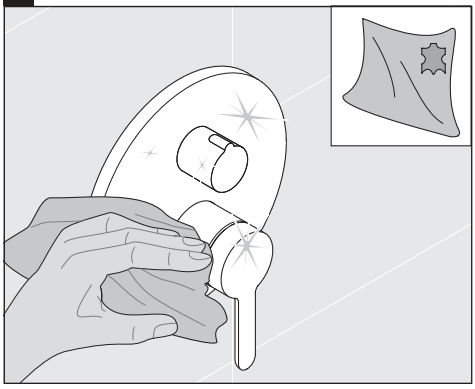

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

Order no. 57420/21.01.1 We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.