AXOR ShowerComposition
Thermostatmodul 470/110 Unterputz für 2 Verbraucher
Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **12571330**

Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Thermostatmodul, Brausenhalter, Stabhandbrause, Textilbrauseschlauch
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Schiebebewegung des Griffs zum Ein- und Ausschalten des Wassers, Temperatur- und Volumensteuerung
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- Durchflussmenge je Verbraucher: 26 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 32,7 l/min
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 32,7 l/min
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- P-IX 38589/IBB

Artikeldetails

TEAM-Nr.	758089.283
Preis exkl. MwSt.	2768.00 CHF

Technologie

Thermostat · Safety Stop 40°C · Quick Clean · Water Flow Control


Designpreise

iF DESIGN AWARD 2023

Produktabbildung




Maßzeichnung

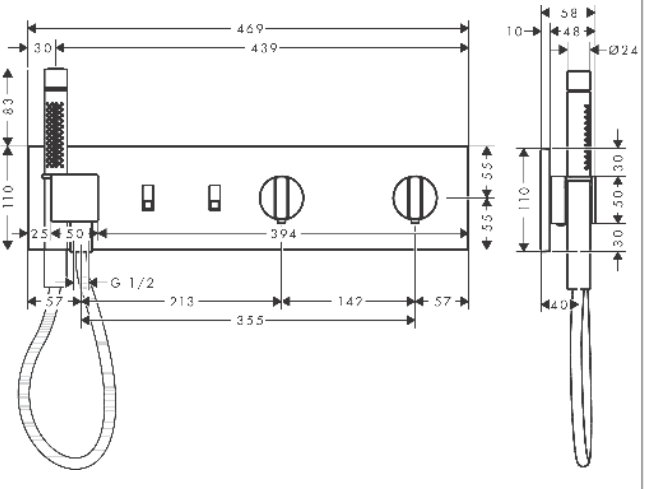

AXOR ShowerComposition
Thermostatmodul 470/110 Unterputz für 2 Verbraucher
Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **12571330**



Durchflussdiagramm

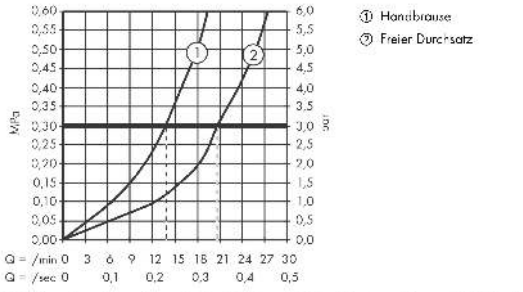

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR ShowerComposition
Thermostatmodul 470/110 Unterputz für 2 Verbraucher
Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **12571330**

Einbaubeispiel

AXOR 540 / 110
12572XXX

