# Produktdatenblatt

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| Pressbacke Standard M22 | 015104X | 4004625015056 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard M22

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 15421 |
| External Key | 015104X |
| Status | Update Texte |
| Klassen | Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings \| EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge \| EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-03-03 09:40:32 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 015104X |
| Bezeichnung Variante | Pressbacke Standard M22 |
| Vertriebstext | Pressbacke Standard, M22 |
| EAN/GTIN | 4004625015056 |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Pressbacken Standard Typ M |
| SKU | 015104X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | Standard, M, 22mm |
| Grundbezeichnung | Pressbacke |
| Bezeichnung Variante Website | Pressbacke Standard M22 |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | Pressbacke Standard M22 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Verpressen |
| Produkthierarchie Nr. | 170100020001001500 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 2 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Presstechnik, Verbundrohrbearb |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Ursprungsland | DE - Deutschland |
| Ursprungsregion | Hessen |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard M22

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 2,020 kg |
| Bruttogewicht | 2,150 kg |
| Verpackung Länge | 15,000 cm |
| Verpackung Breite | 10,500 cm |
| Versandgewicht | 2,150 kg |
| Verpackung Höhe | 3,800 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 1,340 |
| Produkthierarchie | PB Standard M |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| REACH Prüfung Datum | 2021-10-01 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 17,000 X 11,500 X 5,000 cm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 17,000 cm |
| Breite | 11,500 cm |
| Höhe | 5,000 cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 22 mm |
| Pressbackensystem | Pressbacke Standard |
| Pressbacken Kontur | M |
| eClass Code | 21110101 |
| Klassencode ECLASS | ADH291010 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Pressback Standard |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard M22

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Anwendungsvorteile** | • DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue<br>• In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger<br>• Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger<br>• Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen |
| **Marketingtext** | Die Standard Pressbacke der Kontur M und der Nennweite von 22 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittingen aus Metall. Mit der Anwendung eines speziellen, partiellen Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC wird ein präzises Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Langlebigkeit sichergestellt. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Zusätzlich verbessert ein optimierter Korrosionsschutz die Beständigkeit der Pressbacke über die gesamte Lebensdauer. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl eignen sich die ROTHENBERGER Pressbacken für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN. |
| **Einsatzbereich** | Die Standard Pressbacken sind geeignet für die ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 - 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme. |
| **Produktbeschreibung** | Die präzise Pressbacke zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme (Kupfer, Stahl, Edelstahl) im Einsatzbereich 22 mm. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | DURA LAZR TEC |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | 100% höhere Lebensdauer |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Chargennummerierung und Einzelprüfung |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Präzisionsgefertigte Kontur |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Durchgehender Bolzen |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur |
| **Spiegelstrich 7 Headline** | Langzeit- Korrosionsschutz |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Für optimale und sichere Verpressungen |
| **Spiegelstrich 8 Headline** | Optimierte Einlaufkontur |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard M22

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr |
| **Spiegelstrich 7 Subline** | Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz |
| **Spiegelstrich 8 Subline** | Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß |
| **Lieferumfang** | Pressbacke Standard M22<br>Bedienungsanleitung<br>ROBOX mit Deckel |

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| **Detailbild** |  | **m.tif**<br>MamfileID: 128781<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| **Hauptbild** |  | **4356_pressbacke_standard_m22_015104x_p01.tif**<br>MamfileID: 30311<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| **Icons** |  | **RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps**<br>MamfileID: 70965<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |
| **Betriebsanleitung** | 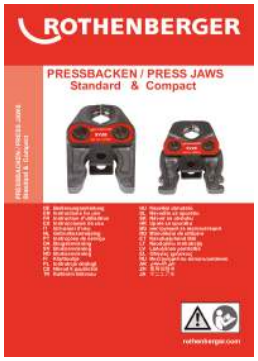 | **92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf**<br>MamfileID: 70715<br>Beschreibung:<br>FileType: pdf |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard M22

## Medien

**Pressbacken-Kompatibilität**

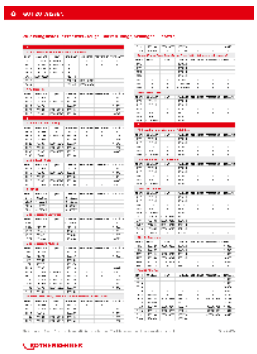

**2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf**
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

**Crossselling**



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Innen und Aussenentgrater 10-54 mm**
Artikelnummer: 1500000236



**Reinigungsvlies ROVLIES,130x60mm, 10St.**
Artikelnummer: 45268



**Rollbandmaß ROMATIC, 5m**
Artikelnummer: 77397

**Zubehör**



**Pressbacke Standard M35**
Artikelnummer: 015106X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard M22

## Crossselling




**Pressbacke Standard M28**
Artikelnummer: 015105X




**Pressbacke Standard M18**
Artikelnummer: 015103X




**Pressbacke Standard M15**
Artikelnummer: 015102X



**Pressbacke Standard M12**
Artikelnummer: 015101X




**Pressbacke Standard, M22, alt.015104x**
Artikelnummer: 15104

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard M22

## Crossselling




**Pressbacke Standard M42**
Artikelnummer: 015107X




**Pressbacke Standard M54**
Artikelnummer: 015108X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.