Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Standard M35	015106X	4004625015094

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard M35

Eigenschaften

ID	15419
External Key	015106X
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 09:36:05

Allgemein

Artikelnummer	015106X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard M35
Vertriebstext	Pressbacke Standard, M35
EAN/GTIN	4004625015094
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ M
SKU	015106X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, M, 35mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard M35
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard M35

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001001500
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard M35

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	2,500 kg
Bruttogewicht	2,620 kg
Verpackung Länge	16,000 cm
Verpackung Breite	11,400 cm
Versandgewicht	2,620 kg
Verpackung Höhe	4,700 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,340
Produkthierarchie	PB Standard M
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	16,000 X 11,400 X 4,700 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	16,000 cm
Breite	11,400 cm
Höhe	4,700 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	35 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	M
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressback Standard

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard M35

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur M und der Nennweite von 35 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittingen aus Metall. Mit der Anwendung eines speziellen, partiellen Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC wird ein präzises Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Langlebigkeit sichergestellt. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Zusätzlich verbessert ein optimierter Korrosionsschutz die Beständigkeit der Pressbacke über die gesamte Lebensdauer. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl eignen sich die ROTHENBERGER Pressbacken für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacken sind geeignet für die ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 - 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme (Kupfer, Stahl, Edelstahl) im Einsatzbereich 35 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard M35

Marketing

Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard M35 Bedienungsanleitung ROBOX mit Deckel

Medien

Detailbild		**m.tif** MamfileID: 128781 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**1432_6835_pressbacken_standard_hauptbild_6449.tif** MamfileID: 29231 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung	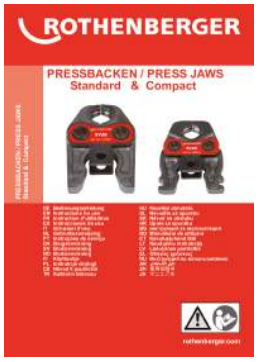	**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70716 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard M35

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

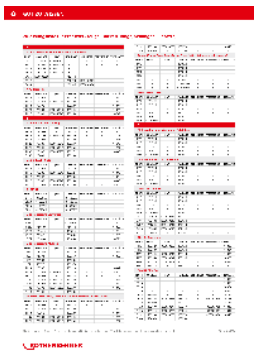

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm
Artikelnummer: 1500000236



Reinigungsvlies ROVLIES,130x60mm, 10St.
Artikelnummer: 45268



Rollbandmaß ROMATIC, 5m
Artikelnummer: 77397

Zubehör



Pressbacke Standard M28
Artikelnummer: 015105X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Pressbacke Standard M35

Crossselling



Pressbacke Standard M22
Artikelnummer: 015104X



Pressbacke Standard M18
Artikelnummer: 015103X



Pressbacke Standard M15
Artikelnummer: 015102X



Pressbacke Standard M12
Artikelnummer: 015101X



Pressbacke Standard, M22, alt.015104x
Artikelnummer: 15104

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard M35

Crossselling



Pressbacke Standard M42
Artikelnummer: 015107X



Pressbacke Standard M54
Artikelnummer: 015108X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.