Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Standard TH40	015328X	4004625153284
Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig	1000001810	4004625426623
Pressbackenset Standard TH16-20-26-32	015065X	4004625150658
Pressbackenset Standard TH16-20-26	015063X	4004625150634
Pressbacke Standard TH14	015321X	4004625015797
Pressbacke Standard TH16	015322X	4004625015803
Pressbacke Standard TH18	015323X	4004625015810
Pressbacke Standard TH20	015324X	4004625015827
Pressbacke Standard TH25	015325X	4004625153253
Pressbacke Standard TH26	015326X	4004625015834
Pressbacke Standard TH32	015327X	4004625153277
Pressbacke Standard TH63 3-gliedrig	1000001811	4004625426630

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH40

Eigenschaften

ID	15379
External Key	015328X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:27:34

Allgemein

Artikelnummer	015328X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard TH40
Vertriebstext	Pressbacke Standard TH40
EAN/GTIN	4004625153284
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ TH
SKU	015328X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 40mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard TH40
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard TH40

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH40

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	2,760 kg
Bruttogewicht	2,835 kg
Verpackung Länge	19,000 cm
Verpackung Breite	13,000 cm
Versandgewicht	2,835 kg
Verpackung Höhe	5,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,515 cm^3
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	20,200 X 15,000 X 5,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	20,200 cm
Breite	15,000 cm
Höhe	5,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	40 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH40

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 40 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 40 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH40

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 40mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**015328x_pressbacke_standard_th40_p01.tif** MamfileID: 55372 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung	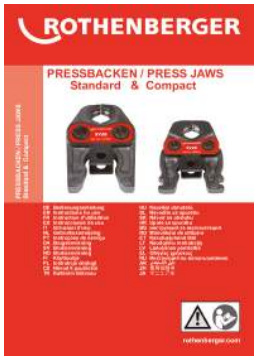	**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH40

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

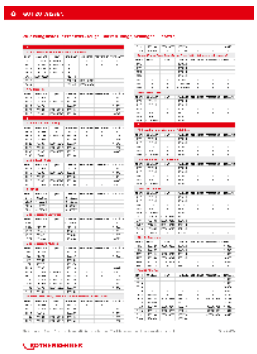

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm
Artikelnummer: 1000003011



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



ROCUT Plastic Pro 32 - 40mm EU
Artikelnummer: 1000003052



ROCUT Plastic Pro 40 – 50mm EU
Artikelnummer: 1000003106



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108

Zubehör

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH40

Crossselling



Pressbackenset Standard TH16-20-26-32
Artikelnummer: 015065X

Pressbackenset Standard TH16-20-26
Artikelnummer: 015063X



Pressbacke Standard TH14
Artikelnummer: 015321X



Pressbacke Standard TH16
Artikelnummer: 015322X



Pressbacke Standard TH18
Artikelnummer: 015323X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH40

Crossselling



Pressbacke Standard TH20
Artikelnummer: 015324X



Pressbacke Standard TH25
Artikelnummer: 015325X



Pressbacke Standard TH26
Artikelnummer: 015326X



Pressbacke Standard TH32
Artikelnummer: 015327X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Eigenschaften

ID	16625
External Key	1000001810
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:29:09

Allgemein

Artikelnummer	1000001810
Bezeichnung Variante	Pressbacke (3-gliedrig) Standard TH50
Vertriebstext	Pressbacke Standard 3-gliedrig, TH50
EAN/GTIN	4004625426623
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacke Standard Typ TH (3-gliedrig)
SKU	1000001810
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 50mm, 3-Gliedrig
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke (3-gliedrig) Standard TH50
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke (3-gliedrig) Standard TH50
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacke Standard Typ TH (3-gliedrig)
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacke Standard Typ TH (3-gliedrig)

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	5,175 kg
Bruttogewicht	5,290 kg
Verpackung Länge	5,200 cm
Verpackung Breite	17,300 cm
Versandgewicht	5,290 kg
Verpackung Höhe	19,900 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,790
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	30,000 X 20,000 X 6,200 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	30,000 cm
Breite	20,000 cm
Höhe	6,200 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1,96 – 1,96 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	50 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 50 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 50 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Marketing

Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 50mm 3-gliedrig Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**6900_pressbacke_standard_th50_3gliedrig_1000001810_p01.tif** MamfileID: 31431 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Medien

Betriebsanleitung		92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf
Pressbacken-Kompatibilität		2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf MamfileID: 275272 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Crossselling		TUBE CUTTER 12-50 MM. Artikelnummer: 70065
		ROCUT 110 Set,50-75-110mm Artikelnummer: 55035
		ROCUT TC 75 Professional, 0-75mm Artikelnummer: 52015

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Crossselling



ROCUT PS 35, 6-35mm
Artikelnummer: 55005

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26-32

Eigenschaften

ID	22744
External Key	015065X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), Posteingang (6928), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:29:26

Allgemein

Artikelnummer	015065X
Bezeichnung Variante	Pressbacken SET Standard TH16-20-26-32
Vertriebstext	Pressbackenset TH16-20-26-32mm, im Koffer
EAN/GTIN	4004625150658
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken SET Standard Typ TH
SKU	015065X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 16-20-26-32mm
Grundbezeichnung	Pressbacken Set
Bezeichnung Variante Website	Pressbacken SET Standard TH16-20-26-32
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard TH16-20-26-32
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacken SET Standard Typ TH
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard Typ TH

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020002002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26-32

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	25,636
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	38,100 X 11,800 X 18,300 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	38,100 cm
Breite	11,800 cm
Höhe	18,300 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	16 - 32 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Pressbackenset Standard
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26-32

Marketing

	• Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur TH mit den Nennweiten von 16-20-26-32mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings (Kunststoffsystemen) in den jeweiligen größen. Mit der Anwendung eines speziellen, partiellen Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC wird ein präzises Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Langlebigkeit sichergestellt. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Zusätzlich verbessert ein optimierter Korrosionsschutz die Beständigkeit der Pressbacke über die gesamte Lebensdauer. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl eignen sich die ROTHENBERGER Pressbacken für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacken sind geeignet für die ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 - 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 16-32 mm.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	12
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26-32

Marketing

Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 16mm Pressbacke Standard TH, 20mm Pressbacke Standard TH, 26mm Pressbacke Standard TH, 32mm Bedienungsanleitung ROCASE mit Einlage

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**015065x_pressbackenset_standard_th16_th20_th26_th32_p01.tif** MamfileID: 102229 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung	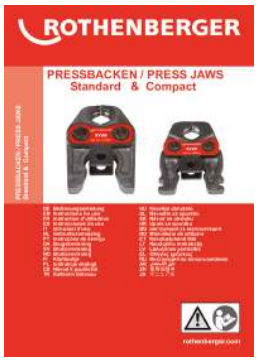	**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26-32

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

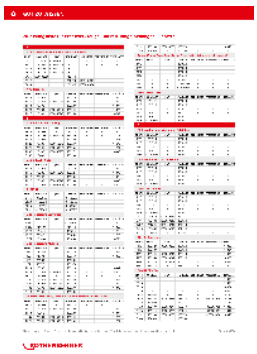

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



ROCUT 26 MSR, 0-26mm (0-1")
Artikelnummer: 1000004324



ROCUT 26/42 S, verstellbar, 6-42mm
Artikelnummer: 55015



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E

Basisartikel



Pressbacke Standard TH16
Artikelnummer: 015322X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26-32

Crossselling



Pressbacke Standard TH20
Artikelnummer: 015324X



Pressbacke Standard TH26
Artikelnummer: 015326X



Pressbacke Standard TH32
Artikelnummer: 015327X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26

Eigenschaften

ID	15426
External Key	015063X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:29:01

Allgemein

Artikelnummer	015063X
Bezeichnung Variante	Pressbacken SET Standard TH16-20-26
Vertriebstext	Pressbackenset Standard, TH16-20-26mm
EAN/GTIN	4004625150634
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken SET Standard Typ TH
SKU	015063X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 16-20-26mm
Grundbezeichnung	Pressbacken Set
Bezeichnung Variante Website	Pressbacken SET Standard TH16-20-26
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard TH16-20-26
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacken SET Standard Typ TH
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard Typ TH

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020002002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	7,235 kg
Bruttogewicht	7,235 kg
Verpackung Länge	39,000 cm
Verpackung Breite	19,000 cm
Versandgewicht	7,235 kg
Verpackung Höhe	12,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	32,488
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	38,500 X 18,700 X 12,400 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	38,500 cm
Breite	18,700 cm
Höhe	12,400 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	16 - 26 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Pressbackenset Standard
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Das Standard Pressbackenset, mit der Kontur TH und den Nennweiten von 16-20-26 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Das Standard Pressbackenset ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 16-26 mm.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	8
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26

Marketing

Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH ,16mm Pressbacke Standard TH, 20mm Pressbacke Standard TH, 26mm Bedienungsanleitung ROCASE

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**015063x_pressbackenset_standard_th16_th20_th26_p01.tif** MamfileID: 130079 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26

Medien

Betriebsanleitung



92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf
MamfileID: 70715
Beschreibung:
FileType: pdf

Pressbacken-Kompatibilität



2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



ROCUT 26 MSR, 0-26mm (0-1")
Artikelnummer: 1000004324



ROCUT 26/42 S, verstellbar, 6-42mm
Artikelnummer: 55015



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26

Crossselling



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E

Basisartikel



Pressbacke Standard TH16
Artikelnummer: 015322X



Pressbacke Standard TH20
Artikelnummer: 015324X



Pressbacke Standard TH26
Artikelnummer: 015326X

Zubehör



Pressbacke Standard TH16
Artikelnummer: 015322X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard TH16-20-26

Crossselling



Pressbacke Standard TH20
Artikelnummer: 015324X



Pressbacke Standard TH26
Artikelnummer: 015326X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH14

Eigenschaften

ID	15386
External Key	015321X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:28:52

Allgemein

Artikelnummer	015321X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard TH14
Vertriebstext	Pressbacke Standard, TH14
EAN/GTIN	4004625015797
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ TH
SKU	015321X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 14mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard TH14
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard TH14

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH14

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	2,045 kg
Bruttogewicht	2,170 kg
Verpackung Länge	19,500 cm
Verpackung Breite	12,500 cm
Versandgewicht	2,170 kg
Verpackung Höhe	5,500 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,006 cm^3
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	17,500 X 11,500 X 5,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	17,500 cm
Breite	11,500 cm
Höhe	5,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	14 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH14

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 14 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 14 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH14

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 14mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**015321x_pressbacke_standard_th14_p01.tif** MamfileID: 130093 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung	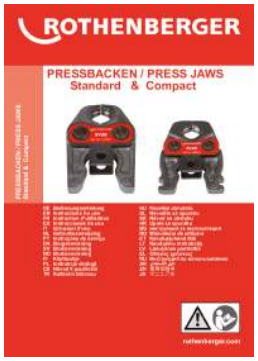	**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH14

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

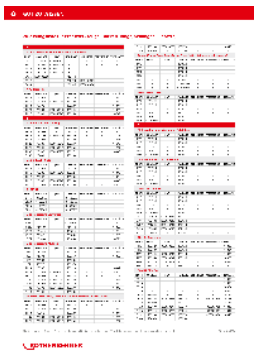

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108



ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm
Artikelnummer: 1000003011



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH16

Eigenschaften

ID	15385
External Key	015322X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:28:44

Allgemein

Artikelnummer	015322X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard TH16
Vertriebstext	Pressbacke Standard, TH16
EAN/GTIN	4004625015803
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ TH
SKU	015322X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 16mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard TH16
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard TH16

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH16

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	2,000 kg
Bruttogewicht	2,200 kg
Verpackung Länge	14,500 cm
Verpackung Breite	10,500 cm
Versandgewicht	2,200 kg
Verpackung Höhe	3,800 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	578,550
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	14,500 X 10,500 X 3,800 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	14,500 cm
Breite	10,500 cm
Höhe	3,800 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	16 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH16

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 16 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 16 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH16

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 16mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**4362_pressbacke_standard_th16_015322x_p01.tif** MamfileID: 30317 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**4363_pressbacke_standard_th16_015322x_p02.tif** MamfileID: 30318 Beschreibung: FileType: tif
Icons	DURA LAZR TEC LASER HARDENING	**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH16

Medien

Betriebsanleitung



92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf
MamfileID: 70715
Beschreibung:
FileType: pdf

Pressbacken-Kompatibilität

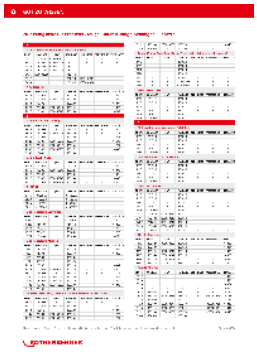

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108



ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm
Artikelnummer: 1000003011



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006

Zubehör

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Pressbacke Standard TH16

Crossselling



Pressbacke Standard TH40
Artikelnummer: 015328X



Pressbackenset Standard TH16-20-26-32
Artikelnummer: 015065X



Pressbackenset Standard TH16-20-26
Artikelnummer: 015063X



Pressbacke Standard TH14
Artikelnummer: 015321X



Pressbacke Standard TH18
Artikelnummer: 015323X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Pressbacke Standard TH16

Crossselling



Pressbacke Standard TH20
Artikelnummer: 015324X



Pressbacke Standard TH25
Artikelnummer: 015325X



Pressbacke Standard TH26
Artikelnummer: 015326X



Pressbacke Standard TH32
Artikelnummer: 015327X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH18

Eigenschaften

ID	15384
External Key	015323X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:28:33

Allgemein

Artikelnummer	015323X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard TH18
Vertriebstext	Pressbacke Standard, TH18
EAN/GTIN	4004625015810
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ TH
SKU	015323X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 18mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard TH18
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard TH18

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH18

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	2,025 kg
Bruttogewicht	2,150 kg
Verpackung Länge	14,000 cm
Verpackung Breite	10,000 cm
Versandgewicht	2,150 kg
Verpackung Höhe	4,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	907,500 cm^3
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	16,500 X 11,000 X 5,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	16,500 cm
Breite	11,000 cm
Höhe	5,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	18 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH18

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 18 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 18 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH18

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 18mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**015323x_pressbacke_standard_th18_p01.tif** MamfileID: 130094 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung	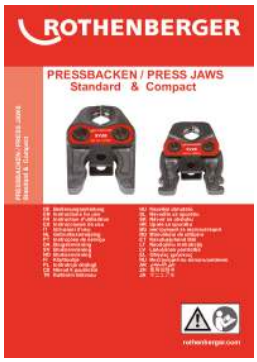	**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH18

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

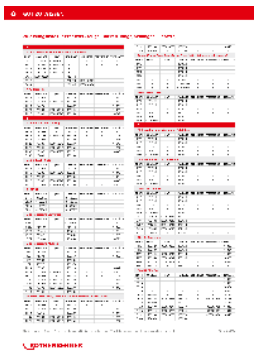

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108



ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm
Artikelnummer: 1000003011



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006

Zubehör



Pressbacke Standard TH40
Artikelnummer: 015328X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH18

Crossselling



Pressbackenset Standard TH16-20-26-32
Artikelnummer: 015065X



Pressbackenset Standard TH16-20-26
Artikelnummer: 015063X



Pressbacke Standard TH14
Artikelnummer: 015321X



Pressbacke Standard TH16
Artikelnummer: 015322X



Pressbacke Standard TH20
Artikelnummer: 015324X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH18

Crossselling



Pressbacke Standard TH25
Artikelnummer: 015325X



Pressbacke Standard TH26
Artikelnummer: 015326X



Pressbacke Standard TH32
Artikelnummer: 015327X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH20

Eigenschaften

ID	15383
External Key	015324X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:28:20

Allgemein

Artikelnummer	015324X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard TH20
Vertriebstext	Pressbacke Standard, TH20
EAN/GTIN	4004625015827
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ TH
SKU	015324X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 20mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard TH20
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard TH20

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH20

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	2,005 kg
Bruttogewicht	2,135 kg
Verpackung Länge	14,500 cm
Verpackung Breite	10,500 cm
Versandgewicht	2,135 kg
Verpackung Höhe	3,800 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	578,550
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	17,000 X 11,500 X 5,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	17,000 cm
Breite	11,500 cm
Höhe	5,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	20 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH20

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 20 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet..
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 20 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH20

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 20mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**015324x_pressbacke_standard_th20_p01.tif** MamfileID: 130078 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH20

Medien

Betriebsanleitung		**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf
Pressbacken-Kompatibilität	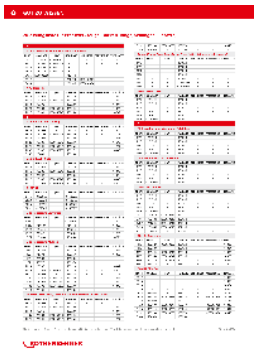	**2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf** MamfileID: 275272 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108



ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm
Artikelnummer: 1000003011



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006

Zubehör

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Pressbacke Standard TH20

Crossselling



Pressbacke Standard TH40
Artikelnummer: 015328X



Pressbackenset Standard TH16-20-26-32
Artikelnummer: 015065X



Pressbackenset Standard TH16-20-26
Artikelnummer: 015063X



Pressbacke Standard TH14
Artikelnummer: 015321X



Pressbacke Standard TH16
Artikelnummer: 015322X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Pressbacke Standard TH20

Crossselling



Pressbacke Standard TH20
Artikelnummer: 015324X



Pressbacke Standard TH25
Artikelnummer: 015325X



Pressbacke Standard TH26
Artikelnummer: 015326X



Pressbacke Standard TH32
Artikelnummer: 015327X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH25

Eigenschaften

ID	15382
External Key	015325X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:28:06

Allgemein

Artikelnummer	015325X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard TH25
Vertriebstext	Pressbacke Standard, TH25
EAN/GTIN	4004625153253
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ TH
SKU	015325X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 25mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard TH25
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard TH25

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH25

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	2,135 kg
Bruttogewicht	2,280 kg
Verpackung Länge	19,000 cm
Verpackung Breite	13,000 cm
Versandgewicht	2,280 kg
Verpackung Höhe	5,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	907,500 cm^3
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	16,500 X 11,000 X 5,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	16,500 cm
Breite	11,000 cm
Höhe	5,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	25 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH25

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 25 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 25 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH25

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 25mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**015325x_pressbacke_standard_th25_p01.tif** MamfileID: 130095 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung	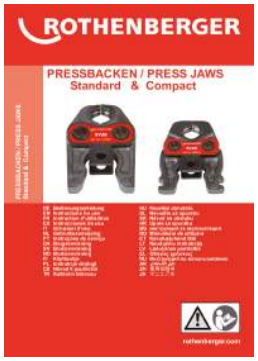	**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH25

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

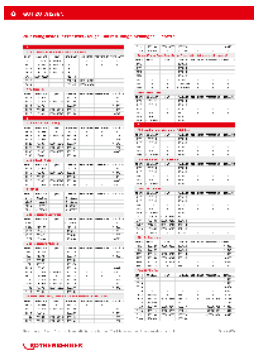

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108



ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm
Artikelnummer: 1000003011



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH26

Eigenschaften

ID	15381
External Key	015326X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:27:57

Allgemein

Artikelnummer	015326X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard TH26
Vertriebstext	Pressbacke Standard, TH26
EAN/GTIN	4004625015834
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ TH
SKU	015326X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 26mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard TH26
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard TH26

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH26

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	2,110 kg
Bruttogewicht	2,240 kg
Verpackung Länge	15,500 cm
Verpackung Breite	10,700 cm
Versandgewicht	2,240 kg
Verpackung Höhe	3,800 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,340
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	17,000 X 11,500 X 5,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	17,000 cm
Breite	11,500 cm
Höhe	5,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	26 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH26

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 26 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 26 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH26

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 26mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**4364_pressbacke_standard_th26_015326x_p01.tif** MamfileID: 30319 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**4365_pressbacke_standard_th26_015326x_p02.tif** MamfileID: 30320 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH26

Medien

Betriebsanleitung		92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf
Pressbacken-Kompatibilität	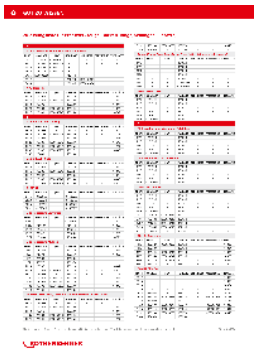	2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf MamfileID: 275272 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Crossselling		TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG Artikelnummer: 70108
		ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm Artikelnummer: 1000003011
		ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt Artikelnummer: 055090E
		Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm Artikelnummer: 11006

Zubehör

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH26

Crossselling



Pressbacke Standard TH40
Artikelnummer: 015328X



Pressbackenset Standard TH16-20-26-32
Artikelnummer: 015065X



Pressbackenset Standard TH16-20-26
Artikelnummer: 015063X



Pressbacke Standard TH14
Artikelnummer: 015321X



Pressbacke Standard TH16
Artikelnummer: 015322X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Pressbacke Standard TH26

Crossselling



Pressbacke Standard TH18
Artikelnummer: 015323X



Pressbacke Standard TH20
Artikelnummer: 015324X



Pressbacke Standard TH25
Artikelnummer: 015325X



Pressbacke Standard TH32
Artikelnummer: 015327X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH32

Eigenschaften

ID	15380
External Key	015327X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:27:45

Allgemein

Artikelnummer	015327X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard TH32
Vertriebstext	Pressbacke Standard TH32
EAN/GTIN	4004625153277
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacke Standard Typ TH32
SKU	015327X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 32mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard Typ TH32
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard Typ TH32
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacke Standard Typ TH32
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacke Standard Typ TH32

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH32

Stammdaten

Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	2,670 kg
Bruttogewicht	2,670 kg
Verpackung Länge	19,000 cm
Verpackung Breite	13,000 cm
Versandgewicht	2,670 kg
Verpackung Höhe	5,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,340
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	19,000 X 13,000 X 5,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	19,000 cm
Breite	13,000 cm
Höhe	5,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	32 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH32

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 32 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 32 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH32

Marketing

Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 32mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**4366_pressbacke_standard_th32_015327x.tif** MamfileID: 30321 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH32

Medien

Betriebsanleitung



92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf
MamfileID: 70715
Beschreibung:
FileType: pdf

Pressbacken-Kompatibilität



2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108



ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm
Artikelnummer: 1000003011



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006

Zubehör

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Pressbacke Standard TH32

Crossselling



Pressbacke Standard TH40
Artikelnummer: 015328X



Pressbackenset Standard TH16-20-26-32
Artikelnummer: 015065X



Pressbackenset Standard TH16-20-26
Artikelnummer: 015063X



Pressbacke Standard TH14
Artikelnummer: 015321X



Pressbacke Standard TH16
Artikelnummer: 015322X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Pressbacke Standard TH32

Crossselling



Pressbacke Standard TH18
Artikelnummer: 015323X



Pressbacke Standard TH20
Artikelnummer: 015324X



Pressbacke Standard TH25
Artikelnummer: 015325X



Pressbacke Standard TH26
Artikelnummer: 015326X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH63 3-gliedrig

Eigenschaften

ID	16910
External Key	1000001811
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:29:17

Allgemein

Artikelnummer	1000001811
Bezeichnung Variante	Pressbacke (3-gliedrig) Standard TH63
Vertriebstext	Pressbacke Standard 3-gliedrig, TH63
EAN/GTIN	4004625426630
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacke Standard Typ TH (3-gliedrig)
SKU	1000001811
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 63mm, 3-Gliedrig
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke (3-gliedrig) Standard TH63
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke (3-gliedrig) Standard TH63
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacke Standard Typ TH (3-gliedrig)
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacke Standard Typ TH (3-gliedrig)

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH63 3-gliedrig

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	4,795 kg
Bruttogewicht	4,895 kg
Versandgewicht	4,895 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	4,233 cm³
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	29,500 X 20,500 X 7,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	29,500 cm
Breite	20,500 cm
Höhe	7,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	63 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard (3-gliedrig)

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH63 3-gliedrig

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die 3-gliedrige Standard Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 63 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die 3-gliedrige Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 63 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH63 3-gliedrig

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 63mm 3-gliedrig Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**6901_pressbacke_standard_th63_3gliedrig_1000001811_p01.tif** MamfileID: 31432 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung	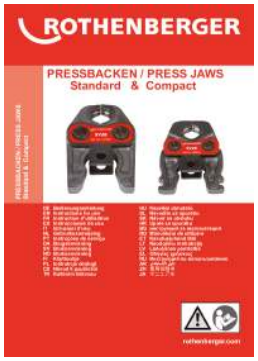	**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH63 3-gliedrig

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

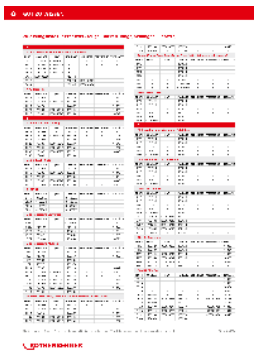

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 12-50 MM.
Artikelnummer: 70065



ROCUT 110 Set,50-75-110mm
Artikelnummer: 55035



ROCUT TC 75 Professional, 0-75mm
Artikelnummer: 52015



ROCUT PS 35, 6-35mm
Artikelnummer: 55005

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.