Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbackenset Standard SV15-22-28	1000002068	4004625463703

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard SV15-22-28

Eigenschaften

ID	16624
External Key	1000002068
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-02-15 13:20:47

Allgemein

Bezeichnung Variante	Pressbacken SET Standard SV15-22-28
Artikelnummer	1000002068
EAN/GTIN	4004625463703
Zolltarifnummer	82073010
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	1000002068
Ausführung	Standard, SV, 15-22-28mm
Grundbezeichnung	Pressbacken Set
Bezeichnung Variante Website	Pressbacken SET Standard SV15-22-28
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard SV15-22-28
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacken SET Standard Typ SV
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard Typ SV

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	170100020002002100
Marke	ROTHENBERGER
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Bruttogewicht	7,005 kg
Versandgewicht	7,005 kg
Länge x Breite x Höhe	38,000 X 18,500 X 12,000 cm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard SV15-22-28

Stammdaten

Ursprungsregion	Hessen
Gültig bis	2024-12-31
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Produkthierarchie	PB Standard SV
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Warengruppe	Verpressen
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	2024-01-01
Nettogewicht	7,005 kg
Verpackungsvolumen	8,436 cm³
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Rabattgruppe 2023	B
Länge	38,000 cm
Breite	18,500 cm
Höhe	12,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 - 28 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	SV

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbackenset Standard
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard SV15-22-28

Marketing

Marketingtext	Das Standard Pressbackenset, mit der Kontur SV und den Nennweiten von 15-22-28 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Metallrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Das Standard Pressbackenset ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Metallsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Metallsysteme.
Lieferumfang	Pressbacke Standart SV 15 Pressbacke Standart SV 22 Pressbacke Standart SV 28 Bedienungsanleitung ROCASE
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	6
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard SV15-22-28

Marketing

Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß

Medien

Detailbild		**sv.tif** MamfileID: 128782 Beschreibung: FileType: tif
Betriebsanleitung	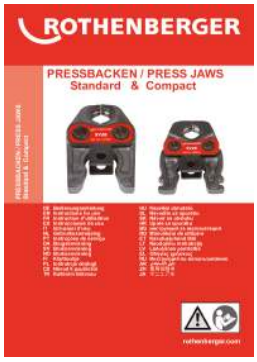	**92605-i7 BA Pressbacke St-Co_A6-0921.pdf** MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf
Hauptbild		**pressbackenset_standard_sv_15_22_28_1000002068_set01.tif** MamfileID: 55371 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Pressbacken-Kompatibilität	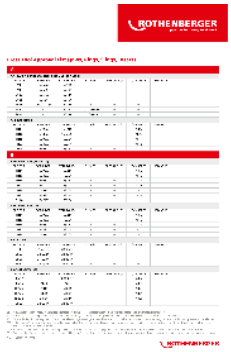	**2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf** MamfileID: 275272 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Standard SV15-22-28

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm
Artikelnummer: 1500000236



Werkzeug Set Azubi, 50- teilig
Artikelnummer: 19166



TUBE CUTTER 12-50 MM.
Artikelnummer: 70065

Zubehör



Pressbacke Standard SV15
Artikelnummer: 015212X



Pressbacke Standard SV22
Artikelnummer: 015214X



Pressbacke Standard SV28
Artikelnummer: 015215X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.