Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Compact TH16	015385X	4004625153857

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact TH16

Eigenschaften

ID	15371
External Key	015385X
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-05 07:22:02

Allgemein

Artikelnummer	015385X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Compact TH16
Vertriebstext	Pressbacke Compact, TH16
EAN/GTIN	4004625153857
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Compact Typ TH
SKU	015385X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Compact, TH, 16mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Compact Typ TH16
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Compact Typ TH16
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacke Compact Typ TH16
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacke Compact Typ TH16

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100050001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact TH16

Stammdaten

Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	1,290 kg
Bruttogewicht	1,290 kg
Verpackung Länge	17,000 cm
Verpackung Breite	11,000 cm
Versandgewicht	1,290 kg
Verpackung Höhe	5,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,340
Produkthierarchie	PB Compact TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	16,000 X 10,000 X 4,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	16,000 cm
Breite	10,000 cm
Höhe	4,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	16 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Compact
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact TH16

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Compact
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die COMPACT Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 16 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 19kN.
Einsatzbereich	Die COMPACT Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX COMPACT TT und ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 16 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact TH16

Marketing

Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 – 21 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke COMPACT TH, 16mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

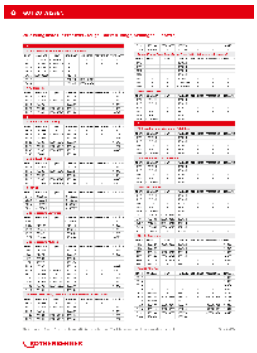
Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**4344_pressbacke_compact_th16_015385x_p01.tif** MamfileID: 30299 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact TH16

Medien

Betriebsanleitung		92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf MamfileID: 70716 Beschreibung: FileType: pdf
Pressbacken-Kompatibilität		2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf MamfileID: 275272 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm
Artikelnummer: 1000003011

Zubehör

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact TH16

Crossselling



Pressbacke Compact TH40
Artikelnummer: 015401X



Pressbacke Compact TH25
Artikelnummer: 015399X



Pressbacke Compact TH18
Artikelnummer: 015398X



Pressbacke Compact TH14
Artikelnummer: 015395X



Pressbacke Compact TH32
Artikelnummer: 015393X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact TH16

Crossselling



Pressbacke Compact TH26
Artikelnummer: 015391X



Pressbacke Compact TH20
Artikelnummer: 015389X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.