# Produktdatenblatt

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| Pressbacke Compact TH40 | 015401X | 4004625154014 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Compact TH40

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **ID** | 15364 |
| **External Key** | 015401X |
| **Status** | Update Texte |
| **Klassen** | Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings \| EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge \| EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| **LastChange** | 2025-03-05 07:17:38 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 015401X |
| **Bezeichnung Variante** | Pressbacke Compact TH40 |
| **Vertriebstext** | Pressbacke Compact, TH40 |
| **EAN/GTIN** | 4004625154014 |
| **Zolltarifnummer** | 82073090 |
| **Bezeichnung Marketingprodukt** | Pressbacken Compact Typ TH |
| **SKU** | 015401X |
| **Markenname** | ROTHENBERGER |
| **Ausführung** | Compact, TH, 40mm |
| **Grundbezeichnung** | Pressbacke |
| **Bezeichnung Variante Website** | Pressbacke Compact TH40 |
| **Bezeichnung Variante Katalog (Print)** | Pressbacke Compact TH40 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Verpressen |
| **Produkthierarchie Nr.** | 170100050001002200 |
| **Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit** | Stück |
| **Materialgruppe** | Rabattgruppe 2 |
| **Marke** | ROTHENBERGER |
| **Produktgruppe** | Presstechnik, Verbundrohrbearb |
| **Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil** | Preisliste |
| **Preiseinheit/Preisbezugsmenge** | 1 |
| **Mengeneinheit/Bestelleinheit** | Stück |
| **Ursprungsland** | DE - Deutschland |
| **Ursprungsregion** | Hessen |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Compact TH40

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 1,425 kg |
| Bruttogewicht | 1,550 kg |
| Verpackung Länge | 17,000 cm |
| Verpackung Breite | 11,000 cm |
| Versandgewicht | 1,550 kg |
| Verpackung Höhe | 5,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 935,000 $cm^3$ |
| Produkthierarchie | PB Compact TH |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| REACH Prüfung Datum | 2021-10-01 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 17,000 X 11,000 X 5,000 cm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 17,000 cm |
| Breite | 11,000 cm |
| Höhe | 5,000 cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 40 mm |
| Pressbackensystem | Pressbacke Compact |
| Pressbacken Kontur | TH |
| eClass Code | 21110101 |
| Klassencode ECLASS | ADH291010 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Pressbacke Compact |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Compact TH40

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Anwendungsvorteile** | • DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue<br>• In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger<br>• Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger<br>• Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen |
| **Marketingtext** | Die COMPACT Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 40 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 19kN. |
| **Einsatzbereich** | Die COMPACT Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX COMPACT TT und ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für  Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet. |
| **Produktbeschreibung** | Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 40 mm. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | DURA LAZR TEC |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | 100% höhere Lebensdauer |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Chargennummerierung und Einzelprüfung |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Präzisionsgefertigte Kontur |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Durchgehender Bolzen |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur |
| **Spiegelstrich 7 Headline** | Langzeit- Korrosionsschutz |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Compact TH40

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Für optimale und sichere Verpressungen |
| **Spiegelstrich 8 Headline** | Optimierte Einlaufkontur |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 – 21 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr |
| **Spiegelstrich 7 Subline** | Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz |
| **Spiegelstrich 8 Subline** | Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß |
| **Lieferumfang** | Pressbacke COMPACT TH, 40mm<br>Bedienungsanleitung<br>ROBOX |

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| **Detailbild** |  | **3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff**<br>MamfileID: 29815<br>Beschreibung:<br>FileType: tiff |
| **Hauptbild** |  | **5991_pressbacke_compact_th40_015401x_p01.tif**<br>MamfileID: 31139<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| **Icons** |  | **RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps**<br>MamfileID: 70965<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |
| **Betriebsanleitung** | 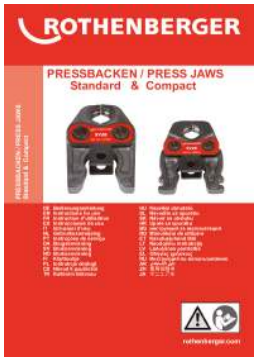 | **92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf**<br>MamfileID: 70716<br>Beschreibung:<br>FileType: pdf |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Compact TH40

## Medien

**Pressbacken-Kompatibilität**

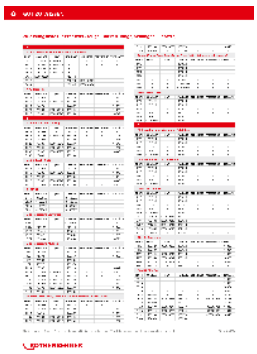

**2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf**
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

**Crossselling**



**ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt**
Artikelnummer: 055090E



**TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG**
Artikelnummer: 70108



**Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm**
Artikelnummer: 11006



**ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm**
Artikelnummer: 1000003011

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.