Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Standard RFz12	1000000173	4004625372609

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard RFz12

Eigenschaften

ID	16265
External Key	1000000173
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 10:45:09

Allgemein

Artikelnummer	1000000173
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard RFz12
Vertriebstext	Pressbacke RFz 12mm
EAN/GTIN	4004625372609
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ RFz
SKU	1000000173
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, RFz, 12mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard RFz12
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard RFz12

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002000
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard RFz12

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	1,975 kg
Bruttogewicht	2,085 kg
Verpackung Länge	17,000 cm
Verpackung Breite	12,000 cm
Versandgewicht	2,085 kg
Verpackung Höhe	5,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	907,500 cm^3
Produkthierarchie	PB Standard RFz
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	16,500 X 11,000 X 5,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	16,500 cm
Breite	11,000 cm
Höhe	5,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	RFz
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard RFz12

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur RFz mit Nennweite von 12 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 12 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.


Produktdatenblatt

Pressbacke Standard RFz12

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard RFz, 12mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**piktogramm_rf_kontur_heller.tif** MamfileID: 130081 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**6005_pressbacke_standard_rfz12_1000000173_p01.tif** MamfileID: 31153 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung		**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70716 Beschreibung: FileType: pdf


Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard RFz12

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

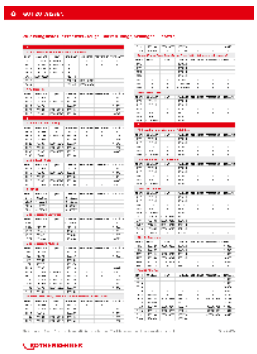

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108

Crossselling



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm
Artikelnummer: 1000003011

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.