Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Compact RFz25	015182X	4004625151822

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact RFz25

Eigenschaften

ID	16306
External Key	015182X
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-04 14:42:26

Allgemein

Artikelnummer	015182X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Compact RFz25
Vertriebstext	Pressbacke Compact, RFz 25
EAN/GTIN	4004625151822
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Compact Typ RFz
SKU	015182X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Compact, RFz, 25mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Compact RFz25
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Compact RFz25

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100050001002000
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact RFz25

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	1,370 kg
Bruttogewicht	1,475 kg
Verpackung Länge	17,000 cm
Verpackung Breite	11,000 cm
Versandgewicht	1,475 kg
Verpackung Höhe	5,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	907,500 cm^3
Produkthierarchie	PB Compact RFz
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	16,500 X 11,000 X 5,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	16,500 cm
Breite	11,000 cm
Höhe	5,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	25 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Compact
Pressbacken Kontur	RFz
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Compact

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact RFz25

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die COMPACT Pressbacke der Kontur RFz und der Nennweite von 25 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittingen für Kunststoffsysteme. Mit der Anwendung eines speziellen, partiellen Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC wird ein präzises Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Langlebigkeit sichergestellt. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Zusätzlich verbessert ein optimierter Korrosionsschutz die Beständigkeit der Pressbacke über die gesamte Lebensdauer. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl eignen sich die ROTHENBERGER Pressbacken für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Compact Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX COMPACT TT und ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 25 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.


Produktdatenblatt

Pressbacke Compact RFz25

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 – 21 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke COMPACT, RFz, 25mm Bedienungsanleitung für Pressbacken Standard und Compact ROBOX B2350

Medien

Detailbild		**piktogramm_rf_kontur_heller.tif** MamfileID: 130081 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**5986_pressbacke_compact_rfz25_015182x_p01.tif** MamfileID: 31134 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung		**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70716 Beschreibung: FileType: pdf


Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact RFz25

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

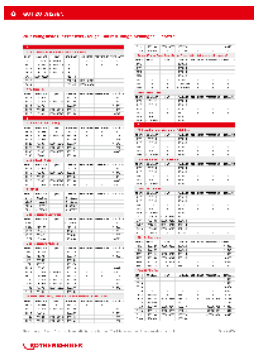

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108

Crossselling



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm
Artikelnummer: 1000003011

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.