Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V	1500004021	4004625546925

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V

Eigenschaften

ID	27792
External Key	1500004021
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001379 - Gewindeschneider (elektrisch) (8425), Gewindeschneider (elektrisch) (50368006), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Stationäres Gewindeschneiden (7692), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-02-14 08:04:15

Allgemein

Bezeichnung Variante	SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V
Artikelnummer	1500004021
EAN/GTIN	4004625546925
Zolltarifnummer	84597000
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	1500004021
Ausführung	BSPT R, 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2"
Grundbezeichnung	SUPERTRONIC 2SE
Bezeichnung Variante Website	SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	060300010002000200
Marke	ROTHENBERGER
Bruttogewicht	68,500 kg
Versandgewicht	68,500 kg
Länge x Breite x Höhe	65,000 X 58,000 X 65,000 cm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	TH - Thailand
Ursprungsregion	-
Gültig bis	2024-12-31
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Produkthierarchie	SUPERTRONIC 2 SE
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Warengruppe	Gewindeschneiden
Materialgruppe	Rabattgruppe 1

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V

Stammdaten

Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	2024-01-01
Nettogewicht	68,500 kg
Verpackungsvolumen	245,050 cm^3
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	120
Vorgänger	56150
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Länge	65,000 cm
Breite	58,000 cm
Höhe	65,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 2 Zoll
Leerlaufdrehzahl	0 – 38 /min
Schalldruckpegel	85 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	96 dB(A)
Leistungsaufnahme	1.150 W
Stromart	230 V
Vibration	2,5 m/s^2

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidmaschine
Anwendungsvorteile	• Universelle Schneidkopf-Aufnahme (Standard oder Automatik) • Präzise Führung des Schneidkopfes • Verschleißarme und präzise Führung des Schlittens • Schnelles axiales Ausrichten des Rohres • Kein Durchrutschen des Rohres durch Schlagspannfutter • Gratfreies Arbeiten
Marketingtext	Der SUPERTRONIC 2SE ist ein elektrischer Gewindeschneider mit einem Arbeitsbereich von 1/2-2 Zoll. Die Gewindeschneidmaschine schneidet BSPT R Gewinde. Mit seinem leichtgängigen Schlagspannfutter bietet er maximale Spannkraft und verhindert das Durchrutschen des Rohres. Das rückseitige Zentrierfutter ermöglicht ein schnelles axiales Ausrichten des Rohres. Die Arbeitsspindel ist mit beidseitig geschlossenen Kugellagern ausgestattet, was eine verschleißarme und präzise Führung gewährleistet. Der Werkzeug-Führungsschlitten wird beidseitig geführt und über ein Drehkreuz angetrieben. Die modulare

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V

Marketing

	Systemkonzeption ermöglicht eine Standard-Schneidkopf-Aufnahme. Eine robuste Ölpumpe mit hoher Förderleistung und einstellbarer Fördermenge sorgt für optimale Schmier- und Kühlwirkung. Die große Späneauffangwanne aus Kunststoff ist leicht zu reinigen. Zusätzlich verfügt der SUPERTRONIC 2SE über einen einrastbaren Innenentgrater mit drei Schneiden für gratfreies Arbeiten.
Einsatzbereich	Die Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 2SE 120 V, mit Standard-Kopf, zum Erzeugen von Rohrgewinden nach BSPT R 1/2-2" auf Stahlrohren der Norm EN 10255 M-H
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 2SE ermöglicht ein präzises Arbeiten mit einem Arbeitsbereich von 1/2-2 Zoll.
Lieferumfang	Supertronic 2 SE Standart-Kopf Schneidbacken 1/2" - 3/4" Schneidbacken 1"-2" Sicherheits-Fußschalter Standbeine Bedienungsanleitung
Spiegelstrich 1 Headline	Leichtgängiges Schlagspannfutter mit maximaler Spannkraft
Spiegelstrich 1 Subline	Kein Durchrutschen des Rohres
Spiegelstrich 2 Headline	Rückseitiges Zentrierfutter
Spiegelstrich 2 Subline	Schnelles axiales Ausrichten des Rohres
Spiegelstrich 3 Headline	Arbeitsspindel mit beidseitig geschlossenem Kugellager
Spiegelstrich 4 Headline	Beidseitig geführter Werkzeug-Führungsschlitten
Spiegelstrich 5 Headline	Antrieb des Werkzeug-Führungs- schlittens über Drehkreuz
Spiegelstrich 6 Headline	Modulare Systemkonzeption
Spiegelstrich 3 Subline	Verschleißarme und präzise Führung
Spiegelstrich 7 Headline	Robuste Ölpumpe mit hoher Förderleistung und einstellbarer Fördermenge, Filtersystem, integrierte Ölversorgung
Spiegelstrich 4 Subline	Präzise Führung des Schneidkopfe
Spiegelstrich 8 Headline	Große Späneauffangwanne aus Kunststoff
Spiegelstrich 9 Headline	Innenentgrater, einrastbar, 3-schneidig
Spiegelstrich 5 Subline	Dosierter Arbeitsvorschub
Spiegelstrich 6 Subline	Universelle Schneidkopf-Aufnahme, wahlweise in Standard- oder Auto- matikausführung
Spiegelstrich 7 Subline	Optimale Schmier- und Kühlwirkung
Spiegelstrich 8 Subline	Leicht zu reinigen
Spiegelstrich 9 Subline	Gratfreies Arbeiten

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V

Medien

Detailbild



1000004212_ropower_50r_d06.tif
MamfileID: 149691
Beschreibung:
FileType: tif




1000004212_ropower_50r_d02.tif
MamfileID: 149695
Beschreibung:
FileType: tif



1000004212_ropower_50r_d05.tif
MamfileID: 149692
Beschreibung:
Schlagspannfutter mit auswechselbaren Spannbacken, optimales Klemmverhalten durch flexible Anpassung und breite Auflagen

FileType: tif

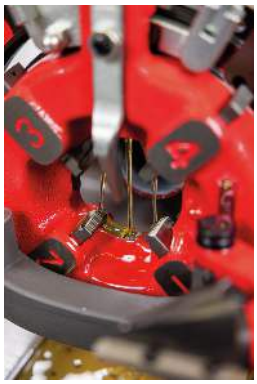


1000004212_ropower_50r_d01.tif
MamfileID: 149696
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V

Medien

		1000004212_ropower_50r_d03.tif MamfileID: 149694 Beschreibung: FileType: tif
		1000004212_ropower_50r_d07.tif MamfileID: 149690 Beschreibung: FileType: tif
		1000004212_ropower_50r_d08.tif MamfileID: 149689 Beschreibung: FileType: tif
Ersatzteilliste		ETL-SUPERTRONIC 2 SE-1500004021-DE-1023.pdf MamfileID: 325625 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		1300006866-i0 BA_SUPERTRONIC 2SE-1500004021-1500004023-1500004026-1500004028-1022.pdf MamfileID: 325622 Beschreibung: FileType: pdf
Hauptbild		1500004021_supertronic_2se_p01.tif MamfileID: 149687 Beschreibung: Abb. SUPERTRONIC 2 SE Sets beinhalten: SUPERTRONIC 2 SE, Standard-Schneidkopf 1/2–2" (No. 56156) oder Automatik-Schneidkopf (56266), SS-Schneidbacken 1/2–3/4" (No. 56003), 1–2" (No. 56007), Sicherheits-Fußschalter (No. 56335), Standbeine (No. 56488), Werkzeug FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V

Medien

Anwendungsbild		**1000004212_ropower_50r_aw02.tif** MamfileID: 149697 Beschreibung: FileType: tif
		**1000004212_ropower_50r_aw01.tif** MamfileID: 149698 Beschreibung: Automatik-Schneidköpfe mit Gewindegrößen-Schnelleinstellung, Gewindelängen-Automatik, feineinstellbare Gewindetiefe ohne Neujustierung FileType: tif
Produktbild		**1500004021_supertronic_2se_p02.tif** MamfileID: 156072 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**mobiler_Einsatz_3_1.eps** MamfileID: 87053 Beschreibung: FileType: eps
		**Wechselstrom_230V_10.EPS** MamfileID: 87026 Beschreibung: FileType: eps
		**Wechselstrom_110V_4.EPS** MamfileID: 87028 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps
MamfileID: 70951
Beschreibung:
FileType: eps

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung SC 2-3-4SE+ROPOWER 50R-11.10.2022.pdf
MamfileID: 325636
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



SUPERTRONIC 2SE,Stand.,BSPT R1/2-2",230V
Artikelnummer: 56150



SUPERTRONIC 2SE,Stand.,BSPT R1/2-2",110V
Artikelnummer: 56120



Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 2 SE, BSPT R, 110 V
Artikelnummer: 56125



Entgrater, 3-schneidig, o. Halter f. 2SE
Artikelnummer: 56198

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V

Crossselling



Fahrgestell ROPOWER 50 R/P160Sani
Artikelnummer: 56051



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500



Sicherheits-Fußschalter, 230V
Artikelnummer: 56335



RONOL, Spraydose, 600ml
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 2SE, Standard die head,BSPT R1/2-2",230V

Crossselling



RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.