Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbackenset Compact M15-18-22-28	1000002804	4004625507254

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact M15-18-22-28

Eigenschaften

ID	19132
External Key	1000002804
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Presswerkzeuge (7321), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-04 09:05:06

Allgemein

Artikelnummer	1000002804
Bezeichnung Variante	Pressbacken SET Compact M15-18-22-28
Vertriebstext	Pressbackenset Compact, M15-18-22-28
EAN/GTIN	4004625507254
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken SET Compact Typ M
SKU	1000002804
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Compact, M, 15-18-22-28mm
Grundbezeichnung	Pressbacken Set
Bezeichnung Variante Website	Pressbacken SET Compact M15-18-22-28
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacken SET Compact M15-18-22-28
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacken SET Compact Typ M
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacken SET Compact Typ M

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100050002001500
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact M15-18-22-28

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	5,865 kg
Bruttogewicht	5,865 kg
Verpackung Länge	39,000 cm
Verpackung Breite	19,000 cm
Versandgewicht	5,865 kg
Verpackung Höhe	14,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	8,547 cm^3
Produkthierarchie	PB Compact M
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	38,500 X 18,500 X 12,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	38,500 cm
Breite	18,500 cm
Höhe	12,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 - 28 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Compact
Pressbacken Kontur	M
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Compact

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact M15-18-22-28

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an stark beanspruchten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer zuverlässigen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Das COMPACT Pressbackenset der Kontur M in den Nennweiten 15-18-22-28 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle ROTHNBERGER Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 19 kN.
Einsatzbereich	Das COMPACT Pressbackenset ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX COMPACT TT und ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 kN geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen von metallischen Rohrleitungssystemen (u.a. Geberit, Eurotubi, SANHA, VSH) bei Neubauprojekten, Sanierungs- als auch Instandhaltungsarbeiten geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme (Kupfer, Stahl, Edelstahl) im Einsatzbereich 15-18-22-28 mm.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	5
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact M15-18-22-28

Marketing

Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 – 21 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke COMPACT M, 15mm Pressbacke COMPACT M, 18mm Pressbacke COMPACT M, 22mm Pressbacke COMPACT M, 28mm Bedienungsanleitung ROCASE 4212

Medien

Detailbild		**m.tif** MamfileID: 128781 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**pressbacke_compact_m15_015152x_p01.tif** MamfileID: 55338 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**5974_pressbacke_compact_m18_015153x_p01.tif** MamfileID: 31122 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact M15-18-22-28

Medien



015154x_pressbacke_compact_m22_p01.tif
MamfileID: 32941
Beschreibung:
FileType: tif



5975_pressbacke_compact_m28_015155x_p01.tif
MamfileID: 31123
Beschreibung:
FileType: tif

Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung	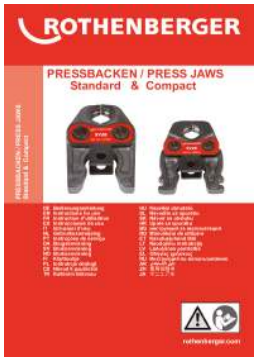	**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70716 Beschreibung: FileType: pdf
Pressbacken-Kompatibilität		**2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf** MamfileID: 275272 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact M15-18-22-28

Crossselling

Crossselling



ROTRAC 28, 3-28mm
Artikelnummer: 70010



Tube Cutter 35 + Universalentgrater
Artikelnummer: 19152



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm
Artikelnummer: 1500000236



Werkzeug Set Azubi, 50- teilig
Artikelnummer: 19166

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.