Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbackenset Compact SV15-18-22-28	1000002800	4004625507223

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact SV15-18-22-28

Eigenschaften

ID	19129
External Key	1000002800
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-05 07:09:10

Allgemein

Artikelnummer	1000002800
Bezeichnung Variante	Pressbackenset Compact SV15-18-22-28
Vertriebstext	Pressbackenset Compact, SV15-18-22-28
EAN/GTIN	4004625507223
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Compact TYP SV Set
SKU	1000002800
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Compact, SV, 15-18-22-28mm
Grundbezeichnung	Pressbacken Set
Bezeichnung Variante Website	Pressbackenset Compact SV15-18-22-28
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbackenset Compact SV15-18-22-28
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacken SET Compact Typ SV
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacken SET Compact Typ SV

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100050002002100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact SV15-18-22-28

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	5,960 kg
Bruttogewicht	5,960 kg
Verpackung Länge	39,000 cm
Verpackung Breite	19,000 cm
Versandgewicht	5,960 kg
Verpackung Höhe	12,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	8,892 cm^3
Produkthierarchie	PB Compact SV
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	39,000 X 19,000 X 12,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	39,000 cm
Breite	19,000 cm
Höhe	12,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 - 28 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Compact
Pressbacken Kontur	SV
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Compact

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact SV15-18-22-28

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalem Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Das COMPACT Pressbackenset mit der Kontur SV in den Nennweiten von 15-18-22-28 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings aus Metall. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 19KN.
Einsatzbereich	Die COMPACT Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX COMPACT TT und ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft von 19kN geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Metallsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme (Kupfer, Stahl, Edelstahl) im Einsatzbereich 15-28 mm.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	3
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact SV15-18-22-28

Marketing

Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 – 21 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke COMPACT SV, 15mm Pressbacke COMPACT SV, 18mm Pressbacke COMPACT SV, 22mm Pressbacke COMPACT SV, 28mm Bedienungsanleitung ROCASE 4212

Medien

Detailbild		**sv.tif** MamfileID: 128782 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**1000002800_pressbackenset_compact_SV15182228_p01.tif** MamfileID: 362090 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**4339_pressbacke_compact_sv15_015262x_p01.tif** MamfileID: 30294 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact SV15-18-22-28

Medien



4341_pressbacke_compact_sv18_015263x_p01.tif
MamfileID: 30296
Beschreibung:
FileType: tif



4342_pressbacke_compact_sv22_015264x_p01.tif
MamfileID: 30297
Beschreibung:
Produktkennzeichnung, einfach ablesbar, klare System- und Nennweitenzuordnung

FileType: tif



4343_pressbacke_compact_sv28_015265x_p01.tif
MamfileID: 30298
Beschreibung:
FileType: tif

Icons



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps
MamfileID: 70965
Beschreibung:
FileType: eps

Betriebsanleitung

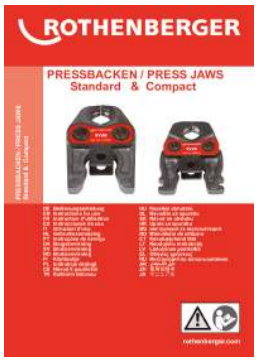

92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf
MamfileID: 70716
Beschreibung:
FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbackenset Compact SV15-18-22-28

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

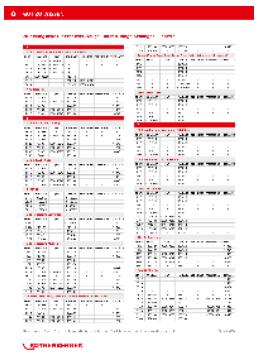

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



ROTRAC 28, 3-28mm
Artikelnummer: 70010



Tube Cutter 35 + Universalentgrater
Artikelnummer: 19152



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm
Artikelnummer: 1500000236



Werkzeug Set Azubi, 50- teilig
Artikelnummer: 19166

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.