# Produktdatenblatt

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| Pressbacke Compact BE32 | 015294X | 4004625374979 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Compact BE32

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **ID** | 19173 |
| **External Key** | 015294X |
| **Status** | Update Texte |
| **Klassen** | Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings \| EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge \| EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Presswerkzeuge (7321), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| **LastChange** | 2025-03-04 09:03:27 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 015294X |
| **Bezeichnung Variante** | Pressbacke Compact BE32 |
| **Vertriebstext** | Pressbacke BE 32 CompactBegetube |
| **EAN/GTIN** | 4004625374979 |
| **Zolltarifnummer** | 82073090 |
| **Bezeichnung Marketingprodukt** | Pressbacken Compact BE |
| **SKU** | 015294X |
| **Markenname** | ROTHENBERGER |
| **Ausführung** | Compact, BE, 32mm |
| **Grundbezeichnung** | Pressbacke |
| **Bezeichnung Variante Website** | Pressbacke Compact BE32 |
| **Bezeichnung Variante Katalog (Print)** | Pressbacke Compact BE32 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Verpressen |
| **Produkthierarchie Nr.** | 170100050001000500 |
| **Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit** | Stück |
| **Materialgruppe** | Rabattgruppe 2 |
| **Marke** | ROTHENBERGER |
| **Produktgruppe** | Presstechnik, Verbundrohrbearb |
| **Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil** | Preisliste |
| **Preiseinheit/Preisbezugsmenge** | 1 |
| **Mengeneinheit/Bestelleinheit** | Stück |
| **Ursprungsland** | DE - Deutschland |
| **Ursprungsregion** | Hessen |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Compact BE32

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | ValuerangetypeID |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 1,111 kg |
| Bruttogewicht | 1,111 kg |
| Verpackung Länge | 17,000 cm |
| Verpackung Breite | 11,000 cm |
| Versandgewicht | 1,111 kg |
| Verpackung Höhe | 5,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 900,000 $cm^3$ |
| Produkthierarchie | PB Compact BE |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 10 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 15,000 X 15,000 X 4,000 cm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 15,000 cm |
| Breite | 15,000 cm |
| Höhe | 4,000 cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 32 mm |
| Pressbackensystem | Pressbacke Compact |
| Pressbacken Kontur | BE |
| eClass Code | 21110101 |
| Klassencode ECLASS | ADH291010 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Pressbacke Standard |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Compact BE32

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Anwendungsvorteile** | • DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an stark beanspruchten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer zuverlässigen Konturtreue<br>• In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger<br>• Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger<br>• Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen |
| **Marketingtext** | Die COMPACT Pressbacke der Kontur BE mit Nennweite von 32 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle ROTHENBERGER Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 19 kN. |
| **Einsatzbereich** | Die COMPACT Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX COMPACT TT und ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 kN geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für  Verpressungen von metallischen Rohrleitungssystemen (u.a. Geberit, Eurotubi, SANHA, VSH) bei Neubauprojekten, Sanierungs- als auch Instandhaltungsarbeiten geeignet. |
| **Produktbeschreibung** | Die präzise Pressbacke zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme (Kupfer, Stahl, Edelstahl) im Einsatzbereich 32 mm. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | DURA LAZR TEC |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | 100% höhere Lebensdauer |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Chargennummerierung und Einzelprüfung |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Präzisionsgefertigte Kontur |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Durchgehender Bolzen |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Compact BE32

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Spiegelstrich 7 Headline** | Langzeit- Korrosionsschutz |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Für optimale und sichere Verpressungen |
| **Spiegelstrich 8 Headline** | Optimierte Einlaufkontur |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 – 21 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr |
| **Spiegelstrich 7 Subline** | Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz |
| **Spiegelstrich 8 Subline** | Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß |
| **Lieferumfang** | Pressbacke COMPACT BE, 32mm<br>Bedienungsanleitung<br>ROBOX |

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| **Detailbild** |  | **be.tif**<br>MamfileID: 130085<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| **Hauptbild** |  | **6916_pressbacke_compact_be32_015294x_p01.tif**<br>MamfileID: 31447<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| **Icons** |  | **RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps**<br>MamfileID: 70965<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |
| |  | **RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps**<br>MamfileID: 70965<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Compact BE32

## Medien

**Betriebsanleitung**




**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf**
MamfileID: 70716
Beschreibung:
FileType: pdf

**Pressbacken-Kompatibilität**

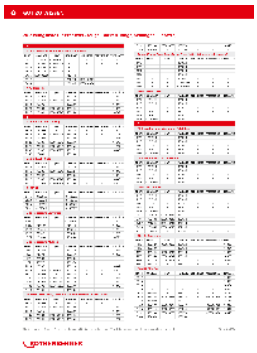

**2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf**
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

**Crossselling**



**ROTRAC 28, 3-28mm**
Artikelnummer: 70010



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152



**Innen und Aussenentgrater 10-54 mm**
Artikelnummer: 1500000236



**Werkzeug Set Azubi, 50- teilig**
Artikelnummer: 19166

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.