Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Standard THT32	015329X	4004625370827

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard THT32

Eigenschaften

ID	19174
External Key	015329X
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-10-26 07:10:06

Allgemein

Artikelnummer	015329X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard THT32
Vertriebstext	THT 32 Pressbacke
EAN/GTIN	4004625370827
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ THT
SKU	015329X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, THT, 32mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard THT32
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard THT32

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard THT32

Stammdaten

Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	2,585 kg
Bruttogewicht	2,660 kg
Verpackung Länge	15,900 cm
Verpackung Breite	11,400 cm
Versandgewicht	2,660 kg
Verpackung Höhe	4,800 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,320 cm³
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	19,200 X 12,500 X 5,500 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	19,200 cm
Breite	12,500 cm
Höhe	5,500 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	32 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	THT

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard THT32

Marketing

	• Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur THT mit Nennweite von 32 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard THT32

Marketing

Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard THT, 32mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Hauptbild		**6917_Pressbacke-Standard-THT32_015329X_p01.tif** MamfileID: 31448 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung	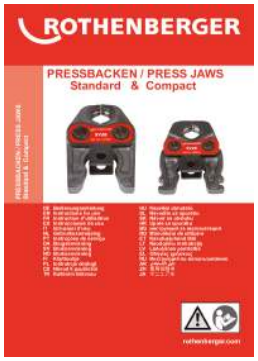	**92605-i7 BA Pressbacke St-Co_A6-0921.pdf** MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Crossselling		**ROCUT 42 TWIN CUT, 0-42mm** Artikelnummer: 1000003011

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard THT32

Crossselling



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108



ROCUT TC 32, 0-32mm, SBverpackt
Artikelnummer: 055090E

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.