

NEU

SiFlux 21-YG2.0-I 80/140-7,5/2-SC-16-T4

HVAC-Anlage

Artikelnummer: 4268298

Datenblatt

Hydraulische Daten

Anzahl der Pumpen	3
Maximaler Betriebsdruck *PN*	16 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	0 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	100 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50/60 Hz
Wellenleistung P2(Q=max.) d. gew. Laufrads * Pumpenanzahl	6900 W
Motornennleistung P_2	6,9 kW
Nennstrom I_N	12,9 A

Motordaten

Drehzahl max. n_{max}	3320 1/min
Störaussendung	EN 61800-3
Störfestigkeit	EN 61800-3
Schutzart Motor	IP55


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PPE/PS-GF30
Wellendichtung	AQ1EGG

Einbaumaße


Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 40

Kennlinien

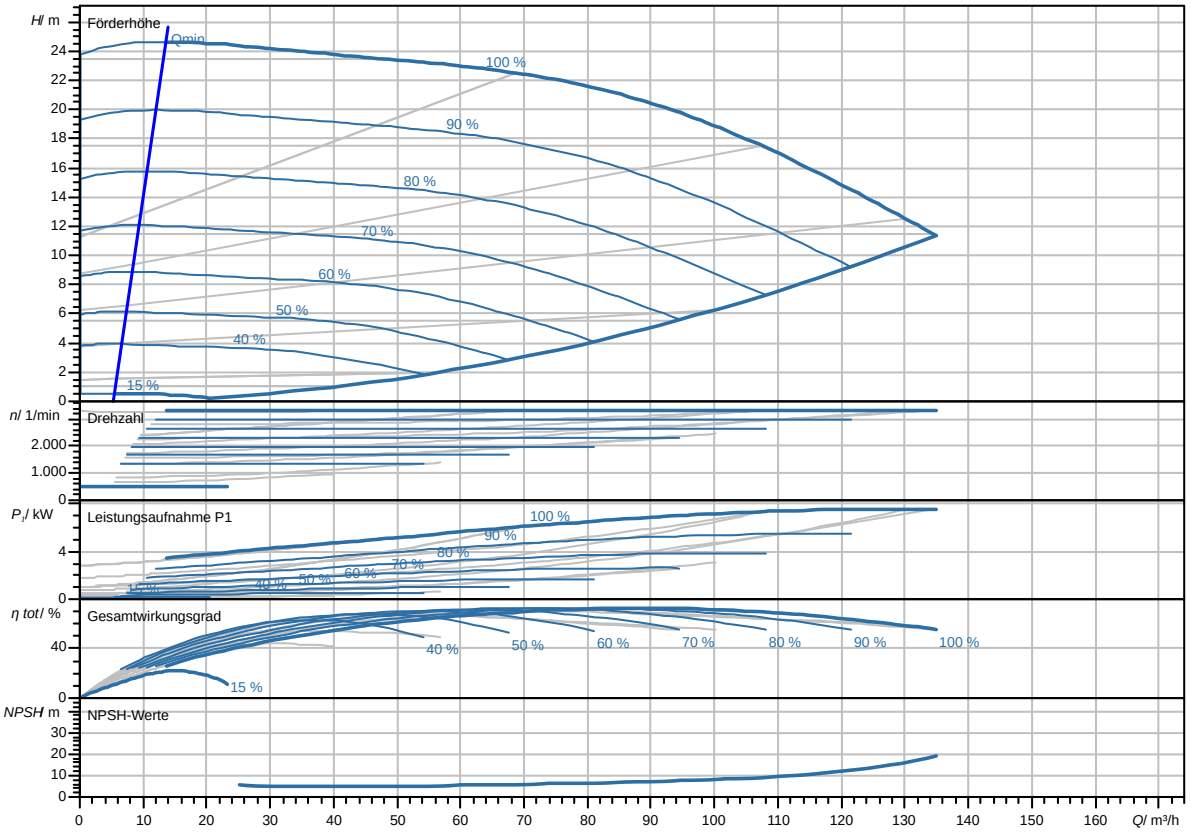

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C

Maße und Maßzeichnungen

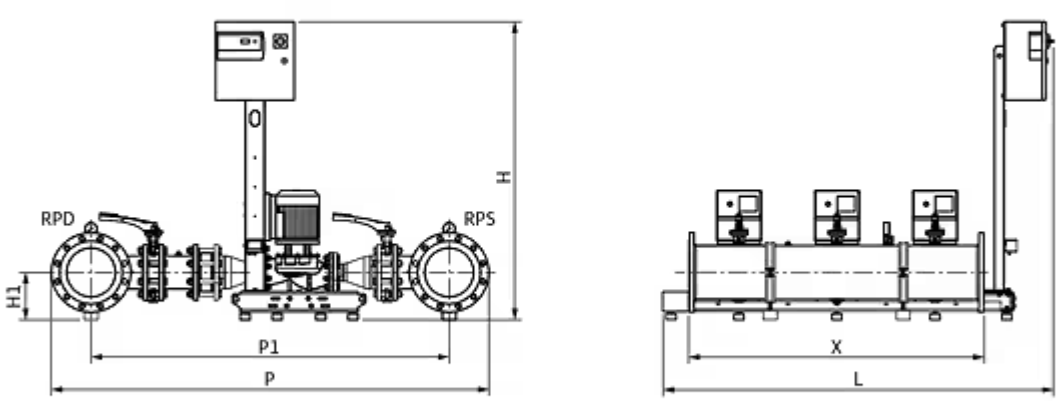


Abmessungen *H*	1526 mm
Abmessungen *H1*	245 mm
Abmessungen *P*	2615 mm
Abmessungen *P1*	2155 mm
Abmessungen *P3*	680 mm
Abmessungen *H3*	146 mm
Abmessungen *HP*	674 mm
Abmessungen *HS*	400 mm
Abmessungen *LS*	400 mm
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 300
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	PN 16
Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	DN 300

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	PN 16
Abmessungen *L*	2000 mm
Abmessungen *TS*	210 mm
Abmessungen *X*	1500 mm

Klemmenplan

3~ 380 V...440 V, 50/60 Hz

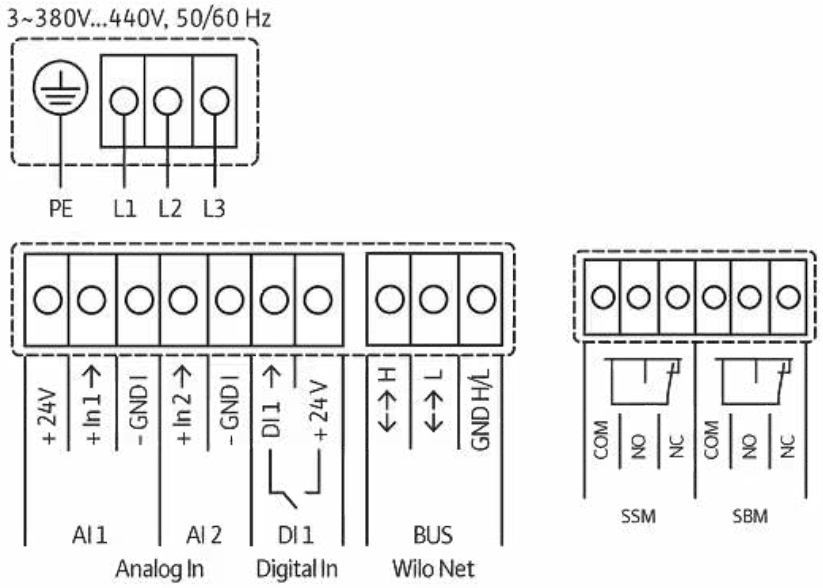

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG6

Produktdaten

Fabrikat	Wilo

Produktdaten

Produktbe-zeichnung	SiFlux 21-YG2.0-I 80/140-7,5/2-SC-16-T4
Artikelnummer	4268298
EAN Nummer	4062679401416
Farbe	grün/schwarz/silber

Produktdaten

Minimale Bestellmenge	1
Marktverfüg-barkeit	2025-12-15

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2380 mm
Länge *L*	2000 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1780 mm
Höhe *H*	1526 mm
Breitenmaß mit Verpackung	3000 mm
Breite *B*	2615 mm
Gewicht brutto ca. *m*	1506 kg
Gewicht netto ca. *m*	1204 kg