
Artikelnummer: 01 822 00 99

Unterputz-Masterbox WBD-E-V Vorgemischtes Wasser



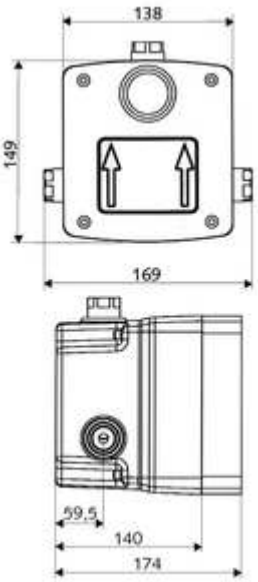

Für Unterputz-Duscharmatur LINUS Basic D-C-V. Elektronische Auslösung. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabsperrung.

Lieferumfang

- Masterbox
  - Rohbaugehäuse
  - Unterputz-Duscharmatur mit Vorabsperrung
  - Magnetventil 6 V
  - Vorfilter
  - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Spülstutzen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 138 mm x H 149 mm x T 140 mm
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 IG
- Abgang: DN 15 G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

Lieferdaten

- Gewicht: 1,79 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-V	Artikelnr.: 01 921 28 99
Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534	
Dehnzonenmanschette	Artikelnr.: 00 919 00 99

Empfohlene zugehörige Artikel

Dusch-Modul MONTUS	Artikelnr.: 03 091 00 99

Montagehinweis

- Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Dusch-Elektronik vorsehen.