Artikelnummer: 01 909 28 99


Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-T Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat



Für Unterputz-Masterbox WBD-E-T. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte
  - Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
  - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- Befestigungsmaterial

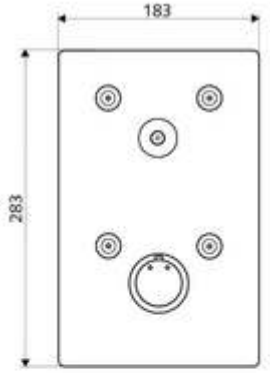

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
  - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
  - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
  - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
  - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
  - Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
  - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 183 mm x H 283 mm x T 3 mm
- Schutzart: IP65 (CVD-Touch-Elektronik)



Lieferdaten

- Gewicht: 1,84 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

Unterputz-Masterbox WBD-E-T	Artikelnr.: 01 802 00 99
Universal-Batteriefach 6 V	Artikelnr.: 01 557 00 99 oder
Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 315 00 99 oder
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 582 00 99 oder
Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 583 00 99 oder

Empfohlene zugehörige Artikel

Universal-Anschlusskabel 5 m	Artikelnr.: 01 570 00 99 oder
Universal-Anschlusskabel 10 m	Artikelnr.: 01 571 00 99 oder
CVD-Schutzfilter	Artikelnr.: 00 906 00 99
Thermostatgriff EasyGrip	Artikelnr.: 29 192 06 99

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

Duschkopf COMFORT Flex	Artikelnr.: 01 821 06 99 oder
Duschkopf Aerosolarm	Artikelnr.: 01 814 06 99 oder
SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K	Artikelnr.: 00 501 00 99 und/oder
SWS Bus-Extender Funk BE-F	Artikelnr.: 00 502 00 99 und/oder
SSC Bluetooth®-Modul	Artikelnr.: 00 916 00 99
Wandanschlussbogen PURIS	Artikelnr.: 06 469 06 99 oder
Wandanschlussbogen	Artikelnr.: 06 463 06 99 oder
Für thermische Desinfektion mit SWS	
Magnetventil Thermische Desinfektion SWS	Artikelnr.: 01 874 00 99
Für manuelle thermische Desinfektion	
Magnetventil thermische Desinfektion	Artikelnr.: 01 875 00 99
Schlüsselschalter thermische Desinfektion	Artikelnr.: 01 538 00 99
Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 566 00 99 oder
Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 490 00 99 oder
Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 537 00 99 oder
Bei zu tiefem Einbau der Masterbox	
Verlängerungsset D-E-T 25 mm	Artikelnr.: 01 860 06 99 oder
Verlängerungsset D-E-T 50 mm	Artikelnr.: 01 865 06 99 oder