Produkt: **KLUDI STANDARD Standventil DN 15**

Artikel-Nr.: **2001305 ..**

Artikeltext

Standventil DN 15
Griff nach Wahl
Griff Terralux Metall (08)
Griff Terralux Kunststoff (15)
Einlochmontage
Durchflussklasse A
Luftsprudler M 24 x l
Gussauslauf
Griffmarkierung wahlweise: blau / rot
Geräuschklasse I
P- IX 1116/IA
KIWA

Oberfläche:
05 chrom


Produktabbildung



Standardleistungstext

Standventil, Hersteller KLUDI GmbH & Co KG KLUDI STANDARD Art. Nr. 200130508 / 200130515, DN 15, aus Messing verchromt, Ausführung wie folgt: Standventil DN 15, mit festem Auslauf, Ausladung Betätigungselement in mm 50, mit Luftsprudler M 24 x l, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 1116 / IA, KIWA Zulassung, Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s), Ausladung in mm 85, mit Schaftmutter, ohne Armaturen Anschlussrohr Ø 10 mm mit Bördelrand, Auslaufhöhe in mm 50, mit klassischem Hubkegel Oberteil, mit Gewindeanschluss G 1/2 mit Überwurfmutter, wahlweise mit Betätigungselement: 08 = mit geschlossenem Betätigungselement aus Metall verchromt, 15 = mit geschlossenem Betätigungselement aus Kunststoff verchromt, mit Griffmarkierung wahlweise blau oder rot (08 und 15), PN 10,

Maßzeichnung

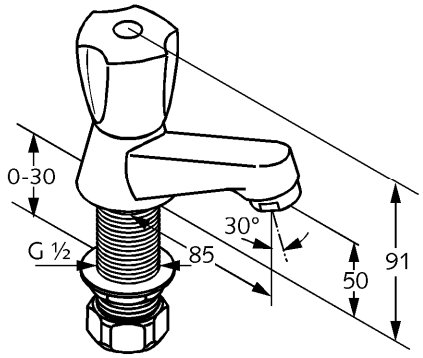

Tabelle

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
48 5	1 1	1 2 9	5 1	1 3	- - - -	21 31 41	* ** ***

* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI STANDARD Standventil Art. Nr. 200130508/15
** aus Messing DIN 50930-6
*** klassisches Hubkegel Oberteil, DIN EN 200

Durchflussdiagramm

