AXOR Uno
Wanneneinlauf gebogen
Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **38411990**



Beschreibung

Merkmale

- mit Rosette
- Ausladung: 178 mm
- Wandmontage
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Strahlart: Normalstrahl
- SVGW 1908-6868
- P-IX 16941/IIO

Artikeldetails

TEAM-Nr.	757622.766
Preis exkl. MwSt.	376.00 CHF

Technologie

Quick Clean

AirPower


Zertifikate / Nachhaltigkeit

SVGW SSIGE


Produktabbildung



Maßzeichnung

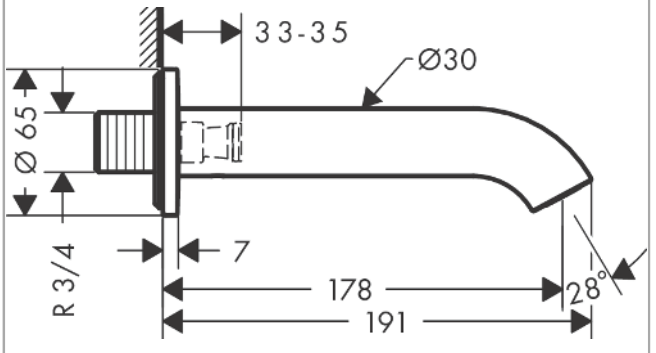

Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.